



İnce kesme taşları PFERD TOOLS

Her uygulama için mükemmel takım

pferd.com

İnce kesme taşları

Mükemmel takımı bulmanın hızlı yolu

PFERD
TOOLS



İnce kesme taşları

PFERD TOOLS ürün çeşitleri, farklı tasarımlara sahip ince kesme taşlarına sahip olduğundan her uygulama için en doğru takım çözümünü ideal ergonomi, en yüksek seviye güvenlik ve verimlilik ile sunabilmektedir. PFERD TOOLS ince kesme taşları özel bağ formülüne sahiptir. PFERD TOOLS'ın ince kesme taşlarına dair daha fazla bilgi için karekodu taratınız.

Avantajları:

- Minimum çapak oluşumu ile ince kesimler.
- Hızlı kesim sayesinde azami ekonomik verimlilik sağlar.

- Rahat ve güvenli.



Ürün grubu seçimi

Makineler	Uygulama	Ürün serisi	Çelik (STEEL)	Paslanmaz çelik (INOX)	Alüminyum (ALU)	Döküm malzemesi (CAST)	Beton (STONE)
Açılı taşlama motorları	Kesme	Üniversal Seri PSF ★★★★☆	 PSF STEEL	 PSF STEELOX	 PSF STEELOX	 PSF ALU+STONE	 PSF ALU+STONE
		Performans Serisi SG ★★★★☆	 SG STEEL	 SG STEELOX	 SG INOX	 SG STEELOX	 SG ALU
		Profesyonel Seri SGP ★★★★★	 CERAMIC SGP STEEL	 SGP STEELOX	 SGP STEELOX		
Düz taşlama motorları (< 100 mm)	Kesme	Performans Serisi SG ★★★★☆	 SG STEELOX	 SG STEELOX	 SG STEELOX	 SG STEELOX	

Kesme taşı genişliği seçimi

Çap 30–125 mm

PFERD TOOLS VALUE

İnce kesme taşları	0,8 mm	Metal levha, saç çalışmaları için maksimum hassaslık ve kesim kalitesi	   
	1,0 mm	Hız, konfor ve kesim kalitesi odaklı üniversal genişlik	
	1,3 ve 1,6 mm	Takım ömrü ve konfor odaklı üniversal genişlik	

Çap 150–230 mm

PFERD TOOLS VALUE

İnce kesme taşları	≤ 2,0 mm	Hız, konfor ve kesim kalitesi odaklı üniversal genişlik	   
--------------------	----------	---	---

PFERD, PFERD TOOLS OLUYOR

Yeni görünüm, yeni isim, aynı üstün kalite.




Yeni marka kimliğimiz hakkında daha fazla bilgi için:
pferd.com/PFERDTOOLS

Şimdi daha fazlasını öğrenin

PFERD
TOOLS





PSF STEEL ★★☆☆

İyi takım ömürlü, yüksek kesim performanslı çelik kesme taşı. Metal levha, sac, profil, katı malzemeler ve delik kesme uygulamaları için uygundur.



Özel nitelikler:

- İyi kesim performansı sayesinde hızlı çalışma süreci.
- İyi takım ömrü sayesinde yüksek ekonomik verim.
- İnce kesme taşları ergonomik açıdan optimize edilmiş ve verimli olup, minimum çapak oluşumuyla etkileyici düzeyde hızlı ve ince kesimler sağlar.

D [mm]	T/U [mm]	H [mm]	Azami RPM	Aşındırıcı		Ürün no.	Tanım
Düz tasarım EHT (şekil 41)							
105	1	16	14.500	A	25	69121029	EHT 105-1,0 PSF STEEL/16,0
115	1	22,23	13.300	A	25	61730010	EHT 115-1,0 PSF STEEL
	1,6	22,23	13.300	A	25	61730021	EHT 115-1,6 PSF STEEL
125	1	22,23	12.200	A	25	61719010	EHT 125-1,0 PSF STEEL
	1,6	22,23	12.200	A	25	61719021	EHT 125-1,6 PSF STEEL
150	1,6	22,23	10.200	A	25	61721221	EHT 150-1,6 PSF STEEL
180	1,6	22,23	8.500	A	25	61719121	EHT 180-1,6 PSF STEEL
230	1,9	22,23	6.600	A	25	61728231	EHT 230-1,9 PSF STEEL



PSF STEELOX ★★☆☆

Çelik ve paslanmaz çelik (INOX) için yüksek kesim performanslı ve iyi takım ömürlü kesme taşları. Metal levha, sac, profil, katı malzemeler ve delik kesme uygulamaları için uygundur.




Özel nitelikler:

- Mükemmel takım ömrü, yüksek verimlilik ve yüksek kesim performansı sayesinde hızlı çalışma sağlar.
- İnce kesme taşları ergonomik açıdan optimize edilmiş ve verimli olup, minimum çapak oluşumuyla etkileyici düzeyde hızlı ve ince kesimler sağlar.
- İnce kesme taşları kabloşuz açılı taşlama motorları için idealdir.


D [mm]	T/U [mm]	H [mm]	Azami RPM	Aşındırıcı		Ürün no.	Tanım
Düz tasarım EHT (şekil 41)							
76	0,8	10	20.100	A	25	65508109	EHT 76-0,8 PSF STEELOX/10,0
	1	10	20.100	A	25	65508100	EHT 76-1,0 PSF STEELOX/10,0
105	1	16	14.500	A	25	61741105	EHT 105-1,0 PSF STEELOX/16,0
115	1	22,23	13.300	A	25	61730100	EHT 115-1,0 PSF STEELOX
	1,6	22,23	13.300	A	25	61730121	EHT 115-1,6 PSF STEELOX
125	1	22,23	12.200	A	25	61721100	EHT 125-1,0 PSF STEELOX
					10	61721110	EHT 125-1,0 PSF STEELOX (10)
	1,6	22,23	12.200	A	25	61721121	EHT 125-1,6 PSF STEELOX
150	1,6	22,23	10.200	A	25	61724121	EHT 150-1,6 PSF STEELOX
180	1,6	22,23	8.500	A	25	61726121	EHT 180-1,6 PSF STEELOX

Sonraki sayfada devam etmektedir



D [mm]	T/U [mm]	H [mm]	Azami RPM	Aşındırıcı		Ürün no.	Tanım
230	1,9	22,23	6.600	A	25	61728327	EHT 230-1,9 PSF HD STEELOX
						61728131	EHT 230-1,9 PSF STEELOX
	2	22,23	6.600	A	25	69901410	EHT 230-2,0 PSF STEELOX

Düz tasarım EHT (şekil 41), X-LOCK tutucu



115	1	22,23	13.300	A	25	61730101	EHT 115-1,0 PSF STEELOX/X-LOCK
	1,6	22,23	13.300	A	25	61730124	EHT 115-1,6 PSF STEELOX/X-LOCK
125	1	22,23	12.200	A	25	61721101	EHT 125-1,0 PSF STEELOX/X-LOCK
	1,6	22,23	12.200	A	25	61721124	EHT 125-1,6 PSF STEELOX/X-LOCK



PSF CLASSIC STEELOX ★★☆☆

Çelik ve paslanmaz çelik (INOX) için yüksek kesim performanslı, iyi takım ömürlü, iç deliği metal halkalı kesme taşları. Metal levha, sac, profil, katı malzemeler ve delik kesme uygulamaları için uygundur.



Özel nitelikler:


- Mükemmel takım ömrü, yüksek verimlilik ve yüksek kesim performansı sayesinde hızlı çalışma sağlar.
- İnce kesme taşları ergonomik açıdan optimize edilmiş ve verimli olup, minimum çapak oluşumuyla etkileyici düzeyde hızlı ve ince kesimler sağlar.
- Çelik ve paslanmaz çelik (INOX) üzerinde genel kullanıma uygundur.

D [mm]	T/U [mm]	H [mm]	Azami RPM	Aşındırıcı		Ürün no.	Tanım
Düz tasarım EHT (şekil 41)							
115	1	22,23	13.300	A	25	61715150	EHT 115-1,0 PSF CLASSIC STEELOX
125	1	22,23	12.200	A	25	61715250	EHT 125-1,0 PSF CLASSIC STEELOX
	1,6	22,23	12.200	A	25	61715253	EHT 125-1,6 PSF CLASSIC STEELOX



PSF ALU + STONE ★★☆☆

Alüminyum, titanyum, diğer demir dışı metaller, beton, fayans, duroplastikler, döküm demir üzerinde kullanım için yüksek kesim performansı ve iyi takım ömürlü kesme taşları. Metal levha, sac, profil, katı malzemeler ve delik kesme uygulamaları için uygundur.

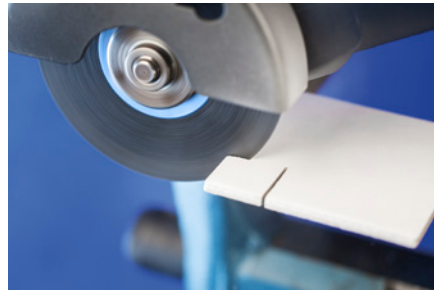

Özel nitelikler:

- İyi kesim performansı sayesinde hızlı çalışma süreci.
- İnce kesme taşları kablosuz açılı taşlama motorları için idealdir.
- İnce kesme taşları ergonomik açıdan optimize edilmiş ve verimli olup, minimum çapak oluşumuyla etkileyici düzeyde hızlı ve ince kesimler sağlar.

D [mm]	T/U [mm]	H [mm]	Azami RPM	Aşındırıcı		Ürün no.	Tanım
Düz tasarım EHT (şekil 41)							
115	1	22,23	13.300	C	25	61818010	EHT 115-1,0 PSF ALU+STONE
	1,6	22,23	13.300	C	25	61818021	EHT 115-1,6 PSF ALU+STONE
125	1	22,23	12.200	C	25	61819010	EHT 125-1,0 PSF ALU+STONE
					10	61819015	EHT 125-1,0 PSF ALU+STONE/10,0 (10)
	1,6	22,23	12.200	C	25	61819021	EHT 125-1,6 PSF ALU+STONE



SG STEEL ★★☆☆

Azami takım ömürlü, yüksek kesim performanslı çelik kesme taşı. Delik kesme uygulamaları, profil ve dolu malzeme kesimi için uygundur.



Özel nitelikler:

- İyi kesim performansı sayesinde hızlı çalışma süreci.
- İnce kesme taşları kablosuz açılı taşlama motorları için idealdir.
- İnce kesme taşları ergonomik açıdan optimize edilmiş ve verimli olup, minimum çapak oluşumuyla etkileyici düzeyde hızlı ve ince kesimler sağlar.

D [mm]	T/U [mm]	H [mm]	Azami RPM	Aşındırıcı		Ürün no.	Tanım
Düz tasarım EHT (şekil 41)							
115	1	22,23	13.300	A	25	61340382	EHT 115-1,0 SG STEEL
	1,6	22,23	13.300	A	25	61330122	EHT 115-1,6 SG STEEL
125	1	22,23	12.200	A	25	61341082	EHT 125-1,0 SG STEEL
	1,6	22,23	12.200	A	25	61331122	EHT 125-1,6 SG STEEL
150	1,6	22,23	10.200	A	25	61323106	EHT 150-1,6 SG STEEL
180	1,6	22,23	8.500	A	25	61326122	EHT 180-1,6 SG STEEL
230	1,9	22,23	6.600	A	25	61328131	EHT 230-1,9 SG STEEL



SG STEELOX ★★☆☆

Çelik ve paslanmaz çelik (INOX) için yüksek kesim performanslı ve azami takım ömürlü kesme taşı. Metal levha, sac, profil, katı malzemeler ve delik kesme uygulamaları için uygundur.




Özel nitelikler:

- İyi kesim performansı sayesinde hızlı çalışma süreci.
- Azami takım ömrü sayesinde azami ekonomik verim.
- İnce kesme taşları ergonomik açıdan optimize edilmiş ve verimli olup, minimum çapak oluşumuyla etkileyici düzeyde hızlı ve ince kesimler sağlar.

D [mm]	T/U [mm]	H [mm]	Azami RPM	Aşındırıcı		Ürün no.	Tanım
Düz tasarım EHT (şekil 41)							
105	1	16	14.500	A	25	69121043	EHT 105-1,0 SG STEELOX/16,0
115	1	22,23	13.300	A	25	61340412	EHT 115-1,0 SG STEELOX
	1,6	22,23	13.300	A	25	61340422	EHT 115-1,6 SG STEELOX
125	1	22,23	12.200	A	25	61341112	EHT 125-1,0 SG STEELOX
	1,6	22,23	12.200	A	25	61341122	EHT 125-1,6 SG STEELOX
150	1,6	22,23	10.200	A	25	61342122	EHT 150-1,6 SG STEELOX
	2	22,23	10.200	A	25	61342400	EHT 150-2,0 SG STEELOX
180	1,6	22,23	8.500	A	25	61326410	EHT 180-1,6 SG STEELOX
	2	22,23	8.500	A	25	69901412	EHT 180-2,0 SG STEELOX
230	1,9	22,23	6.600	A	25	61328430	EHT 230-1,9 SG STEELOX
	2	22,23	6.600	A	25	61328400	EHT 230-2,0 SG STEELOX

Düz tasarım EHT (şekil 41), X-LOCK tutucu



X-LOCK

125	1	22,23	12.200	A	25	61341113	EHT 125-1,0 SG STEELOX/X-LOCK
	1,6	22,23	12.200	A	25	61341123	EHT 125-1,6 SG STEELOX/X-LOCK



SG CLASSIC STEELOX ★★☆☆

Çelik ve paslanmaz çelik (INOX) için yüksek kesim performanslı ve azami takım ömürlü kesme taşı. Metal levha, sac, profil, katı malzemeler ve delik kesme uygulamaları için uygundur.

Özel nitelikler:

- İyi kesim performansı sayesinde hızlı çalışma süreci.
- Azami takım ömrü sayesinde azami ekonomik verim.
- İnce kesme taşları ergonomik açıdan optimize edilmiş ve verimli olup, minimum çapak oluşumuyla etkileyici düzeyde hızlı ve ince kesimler sağlar.

D [mm]	T/U [mm]	H [mm]	Azami RPM	Aşındırıcı		Ürün no.	Tanım
-----------	-------------	-----------	-----------	------------	--	----------	-------

Düz tasarım EHT (şekil 41)

115	1,6	22,23	13.300	A	25	61340151	EHT 115-1,6 SG CLASSIC STEELOX
125	1	22,23	12.200	A	25	61341106	EHT 125-1,0 SG CLASSIC STEELOX
	1,6	22,23	12.200	A	25	61341120	EHT 125-1,6 SG CLASSIC STEELOX
180	1,6	22,23	8.600	A	25	61326406	EHT 178-1,6 SG CLASSIC STEELOX



SG INOX ★★☆☆

Paslanmaz çelik (INOX) için azami takım ömürlü, yüksek kesim performanslı kesme taşı. Metal levha, sac, profil, katı malzemeler ve delik kesme uygulamaları için uygundur.


Özel nitelikler:

- İyi kesim performansı sayesinde hızlı çalışma süreci.
- Azami takım ömrü sayesinde azami ekonomik verim.
- İnce kesme taşları ergonomik açıdan optimize edilmiş ve verimli olup, minimum çapak oluşumuyla etkileyici düzeyde hızlı ve ince kesimler sağlar.

D [mm]	T/U [mm]	H [mm]	Azami RPM	Aşındırıcı		Ürün no.	Tanım
-----------	-------------	-----------	-----------	------------	--	----------	-------

Düz tasarım EHT (şekil 41)

105	1	16	14.500	A	25	61315113	EHT 105-1,0 SG INOX/16,0
115	0,8	22,23	13.300	A	25	61340396	EHT 115-0,8 SG INOX
	1	22,23	13.300	A	25	61340416	EHT 115-1,0 SG INOX
	1,6	22,23	13.300	A	25	61340424	EHT 115-1,6 SG INOX
125	0,8	22,23	12.200	A	25	61341096	EHT 125-0,8 SG INOX
	1	22,23	12.200	A	25	61341116	EHT 125-1,0 SG INOX
	1,6	22,23	12.200	A	25	61341124	EHT 125-1,6 SG INOX
150	1,6	22,23	10.200	A	25	61342124	EHT 150-1,6 SG INOX
180	1,6	22,23	8.500	A	25	61326124	EHT 180-1,6 SG INOX
230	1,9	22,23	6.600	A	25	61328124	EHT 230-1,9 SG INOX



SG ALU ★★☆☆


Alüminyum ve diğer demir dışı metaller için azami takım ömürlü, yüksek kesim performanslı kesme taşı. Metal levha, sac, profil, katı malzemeler ve delik kesme uygulamaları için uygundur.



Özel nitelikler:

- Özel aşındırıcı karışımı ve bağ teknolojisi; yumuşak ve dayanıklı alüminyumda dahi kesme taşlarının tıkanmasını önler.
- İş parçası üzerinde istenmeyen kalıntıları bırakan dolgu maddeleri içermez. Böylece yüzey derhal kaynaklanabilir.
- İnce kesme taşları ergonomik açıdan optimize edilmiş ve verimli olup, minimum çapak oluşumuyla etkileyici düzeyde hızlı ve ince kesimler sağlar.

D [mm]	T/U [mm]	H [mm]	Azami RPM	Aşındırıcı		Ürün no.	Tanım
Düz tasarım EHT (şekil 41)							
105	1	16	14.500	A/C	25	61339430	EHT 105-1,0 SG ALU/16,0
115	1	22,23	13.300	A/C	25	61340415	EHT 115-1,0 SG ALU
	1,6	22,23	13.300	A/C	25	61340425	EHT 115-1,6 SG ALU
125	1	22,23	12.200	A/C	25	61341115	EHT 125-1,0 SG ALU
	1,6	22,23	12.200	A/C	25	61341225	EHT 125-1,6 SG ALU
150	1,6	22,23	10.200	A/C	25	61323116	EHT 150-1,6 SG ALU
180	1,6	22,23	8.500	A/C	25	61326119	EHT 180-1,6 SG ALU
230	1,9	22,23	6.600	A/C	25	61328119	EHT 230-1,9 SG ALU



CERAMIC SGP STEEL ★★★★★

En yüksek kesim performansı ve mükemmel takım ömrü ile çelik için özel geliştirilmiş seramik tanecikli kesme taşı. Delik kesmenin yanı sıra büyük kesitler, profiller ve dolu malzeme kesmek için uygundur.




Özel nitelikler:

- Büyük kesitlerde bile son derece hızlı çalışma imkanı sağlar.
- Özel bir bağlayıcı teknolojisiyle birlikte kullanılan yüksek performanslı aşındırıcı seramik tanecik sayesinde önceki değerleri aşan yüksek kesim performansı sağlar.
- İnce kesme taşları ergonomik açıdan optimize edilmiş ve verimli olup, minimum çapak oluşumuyla etkileyici düzeyde hızlı ve ince kesimler sağlar.


D [mm]	T/U [mm]	H [mm]	Azami RPM	Aşındırıcı		Ürün no.	Tanım
-----------	-------------	-----------	-----------	------------	--	----------	-------

Düz tasarım EHT (şekil 41)



100	1,3	16	15.300	CO	25	61301013	EHT 100-1,3 CERAMIC SGP STEEL/16,0
115	1	22,23	13.300	CO	25	61301510	EHT 115-1,0 CERAMIC SGP STEEL
	1,6	22,23	13.300	CO	25	61301516	EHT 115-1,6 CERAMIC SGP STEEL
125	1	22,23	12.200	CO	25	61312510	EHT 125-1,0 CERAMIC SGP STEEL
	1,6	22,23	12.200	CO	25	61312516	EHT 125-1,6 CERAMIC SGP STEEL
150	1,6	22,23	10.200	CO	25	61315016	EHT 150-1,6 CERAMIC SGP STEEL
180	1,6	22,23	8.500	CO	25	61318016	EHT 180-1,6 CERAMIC SGP STEEL
230	1,9	22,23	6.600	CO	25	61323019	EHT 230-1,9 CERAMIC SGP STEEL

Göbekli merkez tasarımı EH (şekil 42)



115	1,6	22,23	13.300	CO	25	61300115	EH 115-1,6 CERAMIC SGP STEEL
125	1,6	22,23	12.200	CO	25	61300125	EH 125-1,6 CERAMIC SGP STEEL



SGP STEELOX ★★★★★

Çelik ve paslanmaz çelik (INOX) için yüksek kesim performanslı ve mükemmel takım ömürlü kesme taşı. Delik kesmenin yanı sıra ince levha ve profil kesmek için uygundur.




Özel nitelikler:

- Aşınma dirençli bağ sistemi sayesinde ince metal levha ve profiller üzerinde mükemmel takım ömrü.
- İyi kesim performansı sayesinde hızlı çalışma süreci.
- İnce kesme taşları ergonomik açıdan optimize edilmiş ve verimli olup, minimum çapak oluşumuyla etkileyici düzeyde hızlı ve ince kesimler sağlar.


D [mm]	T [mm]	H [mm]	Azami RPM	Aşındırıcı		Ürün no.	Tanım
-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--	----------	-------

Düz tasarım EHT (şekil 41)



105	0,8	16	14.500	A	25	61330008	EHT 105-0,8 SGP STEELOX/16,0
	1	16	14.500	A	25	61330012	EHT 105-1,0 SGP STEELOX/16,0
115	0,8	22,23	13.300	A	25	61340394	EHT 115-0,8 SGP STEELOX
	1	22,23	13.300	A	25	61330421	EHT 115-1,0 SGP STEELOX
	1,6	22,23	13.300	A	25	61330420	EHT 115-1,6 SGP STEELOX

Sonraki sayfada devam etmektedir



D [mm]	T [mm]	H [mm]	Azami RPM	Aşındırıcı		Ürün no.	Tanım
125	0,8	22,23	12.200	A	25	61341094	EHT 125-0,8 SGP STEELOX
	1	22,23	12.200	A	25	61331421	EHT 125-1,0 SGP STEELOX
	1,6	22,23	12.200	A	25	61331420	EHT 125-1,6 SGP STEELOX
150	1,6	22,23	10.200	A	25	61342164	EHT 150-1,6 SGP STEELOX
180	1,6	22,23	8.500	A	25	61343122	EHT 180-1,6 SGP STEELOX
230	1,9	22,23	6.600	A	25	61328702	EHT 230-1,9 SGP STEELOX

Sıkma flanşları



İnce 180/230 mm kesme diskleri için sıkma flanşı seti

Özellikle 1,6 ila 2,0 mm arası genişliklerde ve 180 ila 230 mm arası çaplarda kesme taşları kullanıldığında, hassas yönlendirme ve yanal stabiliteyi arttırmak için sıkma flanşı seti. Set, M14 veya 5/8"-11 makine miline sahip herhangi bir standart açılı taşlama motoru ile kullanılabilir.

Milli açılı taşlama motorları için	D [mm]		Ürün no.	Tanım
M 14	76	1	33500760	SFS 76 M14
5/8"-11	76	1	33500761	SFS 76 5/8"-11

Düz taşlama makineleri için kesme taşları

Performans Serisi SG ★★☆☆



SG STEELOX ★★☆☆

Düz taşlama motorlarında kullanım için çok çeşitli malzemelere uygun universal kesme taşı. Metal levha, sac, profil, katı malzemeler ve delik kesme uygulamaları için uygundur.




Özel nitelikler:

- Ulaşılması zor alanlar için idealdir.
- İnce kesme taşları ergonomik açıdan optimize edilmiş ve verimli olup, minimum çapak oluşumuyla etkileyici düzeyde hızlı ve ince kesimler sağlar.
- Azami takım ömrü sayesinde azami ekonomik verim.

D [mm]	T [mm]	H [mm]	Azami RPM	Aşındırıcı		Ürün no.	Tanım
-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--	----------	-------

Düz tasarım EHT (şekil 41)

30	1	6	51.000	A	50	65503010	EHT 30-1,0 SG STEELOX/6,0
	1,4	6	51.000	A	50	65503020	EHT 30-1,4 SG STEELOX/6,0
40	1	6	38.200	A	50	65504010	EHT 40-1,0 SG STEELOX/6,0
50	0,8	6	30.600	A	50	65505008	EHT 50-0,8 SG STEELOX/6,0
	1	6	30.600	A	50	65505000	EHT 50-1,0 SG STEELOX/6,0
	1,4	6	30.600	A	50	65505010	EHT 50-1,4 SG STEELOX/6,0
65	0,8	6	23.500	A	50	65506008	EHT 65-0,8 SG STEELOX/6,0
		10	23.500	A	50	65506009	EHT 65-0,8 SG STEELOX/10,0
	1	6	23.500	A	50	65506000	EHT 65-1,0 SG STEELOX/6,0
		10	23.500	A	50	65506001	EHT 65-1,0 SG STEELOX/10,0
	1,4	10	23.500	A	50	65506011	EHT 65-1,4 SG STEELOX/10,0
70	1	10	21.800	A	50	65507001	EHT 70-1,0 SG STEELOX/10,0
	1,4	10	21.800	A	50	65507011	EHT 70-1,4 SG STEELOX/10,0
76	0,8	6	20.100	A	50	65508009	EHT 76-0,8 SG STEELOX/6,0
		10	20.100	A	50	65508008	EHT 76-0,8 SG STEELOX/10,0
	1	6	20.100	A	50	65508000	EHT 76-1,0 SG STEELOX/6,0
		10	20.100	A	50	65508001	EHT 76-1,0 SG STEELOX/10,0
	1,4	10	20.100	A	50	65508011	EHT 76-1,4 SG STEELOX/10,0



Küçük kesme taşları için tutucu

Küçük kesme taşlarının düz taşlama makineleri montajı için aksesuar. Maksimum sap kırılma direncine sahip sağlam versiyon.



S [mm]	Uygun delik çapı [mm]	T _{max} [mm]		Ürün no.	Tanım
6	6	0 - 4	1	33510000	BO 6/6 0-4
	10	0 - 4	1	33512000	BO 6/10 0-4
6,35	6	0 - 4	1	33511000	BO 6,35/6 0-4 (1/4)
	10	0 - 4	1	33513000	BO 6,35/10 0-4 (1/4)
8	10	0 - 4	1	33514000	BO 8/10 0-4