


PFERD



TOOLS


1



Limas


Limas

- Productos destacados del programa PFERD TOOLS 3
- La vía más rápida hasta la herramienta óptima 4
- Cortes y dentados PFERD TOOLS más habituales 5



Limas de taller

- Limas de taller según DIN 6
- Limas especiales 15
- Limas para llaves 17
- Juegos de limas para llaves 20
- Lima de contacto 21




Limas de carrocerero

- Portalimas regulable para limas de carrocerero 22
- Hojas de lima de carrocerero 22
- Limas de carrocerero con espiga 23



Limas fresadas

- Cepillo para lacas 24
- Limas canteadoras universales 24
- Limas fresadas con espiga 25
- Limas para pinzas de freno 25
- Hojas de limas fresadas 26
- Soporte para limas 26



Limas de metal duro

- Limas de metal duro 27
- Portalimas para limas de metal duro 28



Limas para afilar

- Limas de sierra triangulares 29
- Limas cuchillo 31
- Lima espada 31
- Limas de sierra 32
- Limas para afilar cadenas de motosierra 33
- Afiladores de cadenas de motosierra CHAIN SHARP 37
- Limas para limitador de profundidad 39



Limas y escofinas para madera

- Limas para madera 41
- Escofinas para madera 41
- Escofinas para herrar 43
- Escofinas especiales 43
- Escofinas de aguja 44
- Juego de escofinas de aguja 44




Limas de precisión

- Limas de espiga 45
- Limas CORINOX 50
- Limas de aguja CORINOX 52
- Limas de aguja 54
- Juegos de limas de aguja 60
- Limas Handy 61
- Juegos de limas Handy 62
- Limas y escofinas de codillo 62



Mangos, fundas de plástico y cepillos para limas

- Mangos para limas 67
- Mangos de fijación rápida 68
- Mangos para limas de codillo 69
- Fundas de plástico vacías 69
- Cepillo para limas 69



Desbarbadores manuales

- Desbarbadores manuales 70



Limas de precisión

PFERD TOOLS exige a sus limas de precisión el máximo en cuanto a forma, rendimiento de corte y vida útil.

Gracias a su exacta geometría, las limas de precisión también son adecuadas para los trabajos de instalación y el mecanizado de aparatos y máquinas complejos, que requiere la máxima precisión.

Ventajas:

- Especialmente ideal para el mecanizado de piezas de trabajo pequeñas y filigranas.
- Geometría exacta.
- Amplia selección de cortes de alta precisión para una gran variedad de aplicaciones en el mecanizado de precisión.



Afilador para cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-X

El afilado con limas de cadena de motosierra y limas de limitador de profundidad requiere mucha experiencia. Con los afiladores para cadenas de motosierra de PFERD TOOLS, incluso los usuarios sin experiencia consiguen resultados de afilado precisos y homogéneos. El afilador para cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-X aúna las funciones de una lima de limitador de profundidad y una lima de cadenas de motosierra en un aparato. Así puede afilarse el filo del diente al mismo tiempo que se ajusta el limitador de profundidad. Escanee el código QR para obtener más información sobre los afiladores de cadenas de motosierra de PFERD TOOLS.

Ventajas:

- Cambio del diente derecho al izquierdo girando el aparato, sin necesidad de desmontar.
- Forma optimizada para una guía precisa y unos resultados de afilado óptimos.
- Cambio fácil de las limas gracias a la forma mejorada del aparato.



Limas de metal duro

Las limas de metal duro de PFERD TOOLS convencer por su dureza extremadamente alta, su resistencia al desgaste y su larga vida útil.

PFERD TOOLS ofrece limas de metal duro en ejecución plana con disposición de dientes radial y abombada para el mecanizado de superficies planas y convexas, así como en ejecución redonda para el mecanizado de formas cóncavas y el repaso de radios interiores. Para un guiado óptimo de la lima, los mejores resultados de trabajo y un cambio de herramienta rápido, PFERD TOOLS recomienda el uso de limas de metal duro con el portallimas de desarrollo especial, reutilizable y de forma ergonómica con mango ergonómico. Escanee el código QR para saber más acerca de las limas de metal duro de PFERD TOOLS.

Ventajas:



- Ideal para el uso en acero y materiales de acero con una dureza > 54 HRC.



Más información en la página web

Escanee el código QR para obtener múltiples conocimientos acerca de las herramientas de alta calidad PFERD TOOLS, así como sus aplicaciones y materiales.

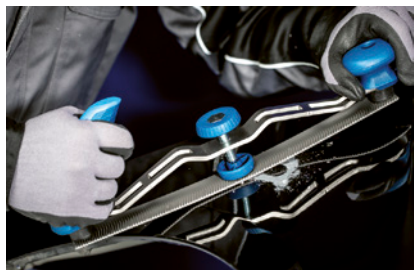

Aplicación	Material	Tipo de trabajo	Herramienta
Limado 	- Acero - Acero inoxidable (INOX) - Hierro fundido - Acero fundido - Metales no férricos - Cobre - Bronce - Latón - Cinc	- Achaflanado - Desbarbado - Desbaste - Afinado - Trabajo sobre superficies - Limado de aberturas	Limas de taller  Limas de metal blando  Limas fresadas  Limas de precisión  Limas de metal duro 
Afilado 	- Cadenas de motosierra - Hojas de sierra - Cintas de sierra - Cuchillos - Machetes	Afilado de cadenas, hojas y cintas de motosierra	Limas de cadenas de motosierra  Limas de sierra triangulares  Limas de sierra  Afiladores de cadenas de motosierra CHAIN SHARP 
Mecanizado de superfici 	- Chapas - Metales no férricos - Plásticos	- Tratamiento de superficies - Desbarbado - Eliminación de soldadura de aportación - Eliminación de puntos de soldadura - Arranque de capas finas de pintura - Corrección de defectos de pintura	Limas de carroceros  Cepillo para lacas 
Mecanizado de materiales blandos 	- Madera - Plásticos - Piedras blandas - Cuerno	- Desbaste - Afinado - Trabajo sobre superficies - Desbarbado - Achaflanado	Limas para madera  Escofinas para madera  Escofinas para herrar  Escofinas especiales 

Limas de taller



Corte 1

- Corte cruzado para el mecanizado con arranque de virutas basto y el desbaste.



Corte 2

- Corte cruzado para trabajos universales de desbaste y afinado.



Corte 3

- Corte cruzado para el mecanizado fino y el acabado.

Limas de carronero




Dentado 00

- Dentado radial para el arranque de virutas muy basto y el desbaste.
- Acabado de superficies sin estrías.




Dentado 0

- Dentado radial para el arranque de virutas basto y el desbaste.
- Acabado de superficies sin estrías.




Dentado 1

- Dentado radial para el arranque de virutas basto y el desbaste.
- Acabado de superficies sin estrías.



Dentado 2


- Dentado radial para trabajos universales de desbaste y afinado.
- Acabado de superficies sin estrías.



Dentado 3

- Dentado radial para el mecanizado fino con arranque de virutas y el acabado.
- Acabado de superficies sin estrías.

Limas fresadas



Dentado 1

- Dentado inclinado para mecanizado con arranque de virutas basto en metales blandos.
- El dentado no se emboza gracias a su perfil fresado con cámara rompevirutas.



Dentado 2

- Dentado inclinado para trabajos universales de desbaste y el afinado de metales blandos.
- El dentado no se emboza gracias a su perfil fresado con cámara rompevirutas.



Dentado 3


- Dentado inclinado para arranque de virutas fino en metales blandos.
- El dentado no se emboza gracias a su perfil fresado con cámara rompevirutas.

Limas para afilar




Classic

- Corte espiral clásico para usuarios que prefieren un comportamiento de limado agresivo.



Prémium

- Corte espiral innovador para usuarios que prefieren un comportamiento de limado más suave.



Monocorte, corte 2

- Monocorte.
- Adecuado para afilar, uso universal.

Escofinas



Corte 1

- Corte de escofina para el mecanizado muy basto con arranque de virutas.



Corte 2

- Corte de escofina para el mecanizado basto con arranque de virutas.



Corte 3

- Corte de escofina para el mecanizado basto con arranque de virutas.

Limas de precisión



Corte 00

- Corte cruzado para el mecanizado de precisión muy basto.

Limas

Cortes y dentados PFERD TOOLS más habituales



1



Corte 0

- Corte cruzado para el mecanizado de precisión basto.



Corte 3

- Corte cruzado para el mecanizado de precisión fino.



Corte 1

- Corte cruzado para el mecanizado de precisión medio.



Corte 4

- Corte cruzado para el mecanizado de precisión muy fino.



Corte 2

- Corte cruzado para el mecanizado de precisión semifino.

Limas de taller según DIN



Plana paralela (1112)

Lima rectangular con corte en tres caras, una cara sin picar. Ejecución con espiga. Forma A según DIN 7261. Adecuada para el trabajo sobre geometrías en ángulo recto.



Características:

- Elevada capacidad de arranque uniforme.
- Larga vida útil.
- Ideal para el uso en aluminio, bronce, cobre, latón, cinc, fundición gris, aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
Embalaje industrial (sin mango)								
4	1 / Basto	15/32	3/32	FH 3	-	10	11101101	1112 100 H1
	2 / Second	15/32	3/32	FH 3	-	10	11101102	1112 100 H2
	3 / Smooth	15/32	3/32	FH 3	-	10	11101103	1112 100 H3
6	1 / Basto	5/8	5/32	FH 3	-	10	11101151	1112 150 H1
	2 / Second	5/8	5/32	FH 3	-	10	11101152	1112 150 H2
	3 / Smooth	5/8	5/32	FH 3	-	10	11101153	1112 150 H3
8	1 / Basto	25/32	7/32	FH 4/1	-	10	*11101201	1112 200 H1
	2 / Second	25/32	7/32	FH 4/1	-	10	*11101202	1112 200 H2
	3 / Smooth	25/32	7/32	FH 4/1	-	10	*11101203	1112 200 H3
10	1 / Basto	31/32	1/4	FH 4/1	-	10	11101251	1112 250 H1
	2 / Second	31/32	1/4	FH 4/1	-	10	11101252	1112 250 H2
	3 / Smooth	31/32	15/64	FH 4/1	-	10	11101253	1112 250 H3
12	1 / Basto	1-5/32	9/32	FH 5/1	-	5	11101301	1112 300 H1
	2 / Second	1-3/16	1/4	FH 5/1	-	5	11101302	1112 300 H2
	3 / Smooth	1-3/16	1/4	FH 5/1	-	5	11101303	1112 300 H3
14	1 / Basto	1-3/8	19/64	FH 5/1	-	5	11101351	1112 350 H1
	2 / Second	1-3/8	19/64	FH 5/1	-	5	11101352	1112 350 H2

Continúa en la página siguiente

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
Embalaje POS (con mango ergonómico)								
6	1 / Basto	5/8	5/32	-	FH 3	1	11210156	PF 1112 150 H1
	2 / Second	5/8	5/32	-	FH 3	1	11210157	PF 1112 150 H2
	3 / Smooth	5/8	5/32	-	FH 3	1	11210158	PF 1112 150 H3
8	1 / Basto	25/32	13/64	-	FH 4/1	1	11210206	PF 1112 200 H1
	2 / Second	25/32	13/64	-	FH 4/1	1	11210207	PF 1112 200 H2
	3 / Smooth	25/32	13/64	-	FH 4/1	1	11210208	PF 1112 200 H3
10	1 / Basto	31/32	15/64	-	FH 4/1	1	11210256	PF 1112 250 H1
	2 / Second	31/32	15/64	-	FH 4/1	1	11210257	PF 1112 250 H2
	3 / Smooth	31/32	15/64	-	FH 4/1	1	11210258	PF 1112 250 H3
12	1 / Basto	1-3/16	1/4	-	FH 5/1	1	11210306	PF 1112 300 H1
	2 / Second	1-3/16	1/4	-	FH 5/1	1	11210307	PF 1112 300 H2
	3 / Smooth	1-3/16	1/4	-	FH 5/1	1	11210308	PF 1112 300 H3



Plana punta (1122)

Lima rectangular terminada en punta con corte en cuatro caras. Ejecución con espiga. Forma B según DIN 7261. Adecuada para el trabajo sobre geometrías en ángulo recto.



Características:

- Elevada capacidad de arranque uniforme.
- Larga vida útil.
- Ideal para el uso en aluminio, bronce, cobre, latón, cinc, fundición gris, aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
Embalaje industrial (sin mango)								
4	1 / Basto	13/32	3/32	FH 3	-	10	11103101	1122 100 H1
	2 / Second	13/32	3/32	FH 3	-	10	11103102	1122 100 H2
	3 / Smooth	13/32	3/32	FH 3	-	10	11103103	1122 100 H3
6	1 / Basto	5/8	5/32	FH 3	-	10	11103151	1122 150 H1
	2 / Second	5/8	5/32	FH 3	-	10	11103152	1122 150 H2
	3 / Smooth	5/8	5/32	FH 3	-	10	11103153	1122 150 H3
8	1 / Basto	25/32	7/32	FH 4/1	-	10	11103201	1122 200 H1
	2 / Second	25/32	7/32	FH 4/1	-	10	11103202	1122 200 H2
	3 / Smooth	25/32	7/32	FH 4/1	-	10	11103203	1122 200 H3
10	1 / Basto	31/32	1/4	FH 4/1	-	10	11103251	1122 250 H1
	2 / Second	31/32	1/4	FH 4/1	-	10	11103252	1122 250 H2
	3 / Smooth	31/32	1/4	FH 4/1	-	10	11103253	1122 250 H3
12	1 / Basto	1-5/32	9/32	FH 5/1	-	5	11103301	1122 300 H1
	2 / Second	1-5/32	9/32	FH 5/1	-	5	11103302	1122 300 H2
	3 / Smooth	1-5/32	9/32	FH 5/1	-	5	11103303	1122 300 H3
14	1 / Basto	1-11/32	5/16	FH 5/1	-	5	11103351	1122 350 H1

Embalaje POS (con mango ergonómico)

6	1 / Basto	5/8	5/32	-	FH 3	1	11216156	PF 1122 150 H1
	2 / Second	5/8	5/32	-	FH 3	1	11216157	PF 1122 150 H2
	3 / Smooth	5/8	5/32	-	FH 3	1	11216158	PF 1122 150 H3
8	1 / Basto	25/32	7/32	-	FH 4/1	1	11216206	PF 1122 200 H1

Continúa en la página siguiente

Limas de taller

Limas de taller según DIN

1

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
8	2 / Second	25/32	7/32	-	FH 4/1	1	11216207	PF 1122 200 H2
	3 / Smooth	25/32	7/32	-	FH 4/1	1	11216208	PF 1122 200 H3
10	1 / Basto	31/32	1/4	-	FH 4/1	1	11216256	PF 1122 250 H1
	2 / Second	31/32	1/4	-	FH 4/1	1	11216257	PF 1122 250 H2
	3 / Smooth	31/32	1/4	-	FH 4/1	1	11216258	PF 1122 250 H3
12	1 / Basto	1-5/32	9/32	-	FH 5/1	1	11216306	PF 1122 300 H1
	2 / Second	1-5/32	9/32	-	FH 5/1	1	11216307	PF 1122 300 H2
	3 / Smooth	1-5/32	9/32	-	FH 5/1	1	11216308	PF 1122 300 H3



Triangular (1132)

Lima triangular terminada en punta con corte en tres caras. Ejecución con espiga. Forma C según DIN 7261. Adecuada para limar perfiles angulares.

Características:

- Elevada capacidad de arranque uniforme.
- Larga vida útil.
- Ideal para el uso en aluminio, bronce, cobre, latón, cinc, fundición gris, aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	-------------	---	------------------	--------------

Embalaje industrial (sin mango)

4	1 / Basto	5/16	FH 3	-	10	11108101	1132 100 H1
	2 / Second	5/16	FH 3	-	10	11108102	1132 100 H2
	3 / Smooth	5/16	FH 3	-	10	11108103	1132 100 H3
6	1 / Basto	15/32	FH 3	-	10	11108151	1132 150 H1
	2 / Second	15/32	FH 3	-	10	11108152	1132 150 H2
	3 / Smooth	15/32	FH 3	-	10	11108153	1132 150 H3
8	1 / Basto	19/32	FH 4	-	10	11108201	1132 200 H1
	2 / Second	19/32	FH 4	-	10	11108202	1132 200 H2
	3 / Smooth	19/32	FH 4	-	10	11108203	1132 200 H3
10	1 / Basto	11/16	FH 5	-	10	11108251	1132 250 H1
	2 / Second	11/16	FH 5	-	10	11108252	1132 250 H2
	3 / Smooth	11/16	FH 5	-	10	11108253	1132 250 H3
12	1 / Basto	23/32	FH 5	-	5	11108301	1132 300 H1
	2 / Second	23/32	FH 5	-	5	11108302	1132 300 H2

Embalaje POS (con mango ergonómico)

6	1 / Basto	7/16	-	FH 3	1	11211156	PF 1132 150 H1
	2 / Second	7/16	-	FH 3	1	11211157	PF 1132 150 H2
	3 / Smooth	7/16	-	FH 3	1	11211158	PF 1132 150 H3
8	1 / Basto	19/32	-	FH 4	1	11211206	PF 1132 200 H1
	2 / Second	19/32	-	FH 4	1	11211207	PF 1132 200 H2
	3 / Smooth	19/32	-	FH 4	1	11211208	PF 1132 200 H3
10	1 / Basto	11/16	-	FH 5	1	11211256	PF 1132 250 H1
	2 / Second	11/16	-	FH 5	1	11211257	PF 1132 250 H2



Cuadrada (1142)

Lima cuadrada terminada en punta con corte en cuatro caras. Ejecución con espiga. Forma D según DIN 7261. Adecuada para limar perfiles angulares.



Características:

- Elevada capacidad de arranque uniforme.
- Larga vida útil.
- Ideal para el uso en aluminio, bronce, cobre, latón, cinc, fundición gris, aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
---------------------	-------	------------------	----------------	-------------	---	------------------	--------------

Embalaje industrial (sin mango)

4	1 / Basto	5/32	FH 2	-	10	*11104101	1142 100 H1
	2 / Second	5/32	FH 2	-	10	11104102	1142 100 H2
	3 / Smooth	5/32	FH 2	-	10	11104103	1142 100 H3
6	1 / Basto	7/32	FH 3	-	10	11104151	1142 150 H1
	2 / Second	7/32	FH 3	-	10	11104152	1142 150 H2
	3 / Smooth	7/32	FH 3	-	10	11104153	1142 150 H3
8	1 / Basto	5/16	FH 4	-	10	11104201	1142 200 H1
	2 / Second	5/16	FH 4	-	10	11104202	1142 200 H2
	3 / Smooth	5/16	FH 4	-	10	11104203	1142 200 H3
10	1 / Basto	3/8	FH 4	-	10	11104251	1142 250 H1
	2 / Second	3/8	FH 4	-	10	11104252	1142 250 H2
	3 / Smooth	3/8	FH 4	-	10	11104253	1142 250 H3
12	1 / Basto	1/2	FH 5	-	5	11104301	1142 300 H1
	2 / Second	1/2	FH 5	-	5	11104302	1142 300 H2

Embalaje POS (con mango ergonómico)

6	1 / Basto	7/32	-	FH 3	1	11212156	PF 1142 150 H1
	2 / Second	7/32	-	FH 3	1	11212157	PF 1142 150 H2
8	1 / Basto	5/16	-	FH 4	1	11212206	PF 1142 200 H1
	2 / Second	5/16	-	FH 4	1	11212207	PF 1142 200 H2
10	1 / Basto	3/8	-	FH 4	1	11212256	PF 1142 250 H1
	2 / Second	3/8	-	FH 4	1	11212257	PF 1142 250 H2

Limas de taller

Limas de taller según DIN



1



Media caña (1152)

Lima de media caña con corte en dos caras. Ejecución con espiga. Forma E según DIN 7261. Adecuada para el trabajo de radios y el limado de perfiles de media caña.



Características:

- Rendimiento de lijado extraordinario gracias al corte espiral PFERD TOOLS.
- Larga vida útil.
- Ideal para el uso en aluminio, bronce, cobre, latón, cinc, fundición gris, aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	----------------	-------------	---	------------------	--------------

Embalaje industrial (sin mango)

6	1 / Basto	5/8	11/64	FH 3	-	10	11105151	1152 150 H1
	2 / Second	5/8	11/64	FH 3	-	10	11105152	1152 150 H2
	3 / Smooth	5/8	11/64	FH 3	-	10	11105153	1152 150 H3
8	1 / Basto	25/32	15/64	FH 4/1	-	10	*11105201	1152 200 H1
	2 / Second	25/32	15/64	FH 4/1	-	10	*11105202	1152 200 H2
	3 / Smooth	25/32	15/64	FH 4/1	-	10	*11105203	1152 200 H3
10	1 / Basto	31/32	9/32	FH 4/1	-	10	11105251	1152 250 H1
	2 / Second	31/32	9/32	FH 4/1	-	10	*11105252	1152 250 H2
	3 / Smooth	31/32	9/32	FH 4/1	-	10	11105253	1152 250 H3
12	1 / Basto	1-3/16	11/32	FH 5/1	-	5	11105301	1152 300 H1
	2 / Second	1-3/16	11/32	FH 5/1	-	5	11105302	1152 300 H2
	3 / Smooth	1-3/16	11/32	FH 5/1	-	5	11105303	1152 300 H3
14	1 / Basto	1-3/8	11 32	FH 5/1	-	5	11105351	1152 350 H1

Embalaje POS (con mango ergonómico)

6	1 / Basto	5/8	11/64	-	FH 3	1	11213156	PF 1152 150 H1
	2 / Second	5/8	11/64	-	FH 3	1	11213157	PF 1152 150 H2
	3 / Smooth	5/8	11/64	-	FH 3	1	11213158	PF 1152 150 H3
8	1 / Basto	25/32	15/64	-	FH 4/1	1	11213206	11213206
	2 / Second	25/32	15/64	-	FH 4/1	1	11213207	PF 1152 200 H2
	3 / Smooth	25/32	15/64	-	FH 4/1	1	11213208	PF 1152 200 H3
10	1 / Basto	31/32	9/32	-	FH 4/1	1	11213256	PF 1152 250 H1
	2 / Second	31/32	9/32	-	FH 4/1	1	11213257	PF 1152 250 H2
	3 / Smooth	31/32	9/32	-	FH 4/1	1	11213258	PF 1152 250 H3
12	1 / Basto	1-3/16	11/32	-	FH 5/1	1	11213306	PF 1152 300 H1



Media caña-punta (1152 SP)

Lima de media caña en punta con corte en dos caras. Ejecución con espiga. Forma E según DIN 7261. Adecuada para el trabajo de radios y el limado de perfiles de media caña.

Características:

- Rendimiento de lijado extraordinario gracias al corte espiral PFERD TOOLS.
- Larga vida útil.
- Ideal para el uso en aluminio, bronce, cobre, latón, cinc, fundición gris, aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	----------------	-------------	---	------------------	--------------

Embalaje industrial (sin mango)

4	1 / Basto	13/32	3/32	FH 3	-	10	11105101	1152 SP 100 H1
	2 / Second	13/32	3/32	FH 3	-	10	11105102	1152 SP 100 H2
	3 / Smooth	13/32	3/32	FH 3	-	10	11105103	1152 SP 100 H3
6	1 / Basto	19/32	5/32	FH 3	-	10	11125151	1152 SP 150 H1
	2 / Second	19/32	5/32	FH 3	-	10	11125152	1152 SP 150 H2
	3 / Smooth	19/32	5/32	FH 3	-	10	11125153	1152 SP 150 H3
8	1 / Basto	3/4	7/32	FH 4/1	-	10	11125201	1152 SP 200 H1
	2 / Second	3/4	7/32	FH 4/1	-	10	11125202	1152 SP 200 H2
	3 / Smooth	3/4	7/32	FH 4/1	-	10	11125203	1152 SP 200 H3
10	1 / Basto	15/16	9/32	FH 4/1	-	10	11125251	1152 SP 250 H1
	2 / Second	15/16	9/32	FH 4/1	-	10	11125252	1152 SP 250 H2
	3 / Smooth	15/16	9/32	FH 4/1	-	10	11125253	1152 SP 250 H3
12	1 / Basto	1-1/8	11/32	FH 5/1	-	5	11125301	1152 SP 300 H1
	2 / Second	1-1/8	11/32	FH 5/1	-	5	11125302	1152 SP 300 H2
	3 / Smooth	1-1/8	11/32	FH 5/1	-	5	11125303	1152 SP 300 H3
14	1 / Basto	1-9/32	13/32	FH 5/1	-	5	11125351	1152 SP 350 H1

Embalaje POS (con mango ergonómico)


6	1 / Basto	5/8	11/64	-	FH 3	1	11235156	PF 1152 SP 150 H1
	2 / Second	5/8	11/64	-	FH 3	1	11235157	PF 1152 SP 150 H2
	3 / Smooth	5/8	11/64	-	FH 3	1	11235158	PF 1152 SP 150 H3
8	1 / Basto	3/4	7/32	-	FH 4/1	1	11235206	PF 1152 SP 200 H1
	2 / Second	3/4	7/32	-	FH 4/1	1	11235207	PF 1152 SP 200 H2
	3 / Smooth	3/4	7/32	-	FH 4/1	1	11235208	PF 1152 SP 200 H3
10	1 / Basto	15/16	9/32	-	FH 4/1	1	11235256	PF 1152 SP 250 H1
	2 / Second	15/16	9/32	-	FH 4/1	1	11235257	PF 1152 SP 250 H2
	3 / Smooth	15/16	9/32	-	FH 4/1	1	11235258	PF 1152 SP 250 H3
12	1 / Basto	1-1/8	11/32	-	FH 5/1	1	11235306	PF 1152 SP 300 H1
	2 / Second	1-1/8	11/32	-	FH 5/1	1	11235307	PF 1152 SP 300 H2
	3 / Smooth	1-3/16	11/32	-	FH 5/1	1	11235308	PF 1152 SP 300 H3

Limas de taller

Limas de taller según DIN



1

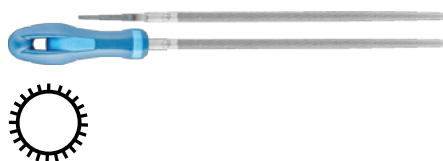

Redonda (1162)

Lima redonda con corte circular. Ejecución con espiga. Forma F según DIN 7261. Adecuada para el trabajo de radios y el limado de perfiles con radios interiores.



Características:

- Rendimiento de lijado extraordinario gracias al corte espiral PFERD TOOLS.
- Larga vida útil.
- Ideal para el uso en aluminio, bronce, cobre, latón, cinc, fundición gris, aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ø [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
---------------------	-------	--------------	----------------	-------------	---	------------------	--------------

Embalaje industrial (sin mango)

4	1 / Basto	5/32	FH 2	-	10	11107101	1162 100 H1
	2 / Second	5/32	FH 2	-	10	11107102	1162 100 H2
	3 / Smooth	5/32	FH 2	-	10	11107103	1162 100 H3
6	1 / Basto	7/32	FH 3	-	10	11107151	1162 150 H1
	2 / Second	7/32	FH 3	-	10	11107152	1162 150 H2
	3 / Smooth	7/32	FH 3	-	10	11107153	1162 150 H3
8	1 / Basto	5/16	FH 4	-	10	11107201	1162 200 H1
	2 / Second	5/16	FH 4	-	10	11107202	1162 200 H2
	3 / Smooth	5/16	FH 4	-	10	11107203	1162 200 H3
10	1 / Basto	3/8	FH 4	-	10	11107251	1162 250 H1
	2 / Second	3/8	FH 4	-	10	*11107252	1162 250 H2
	3 / Smooth	3/8	FH 4	-	10	11107253	1162 250 H3
12	1 / Basto	1/2	FH 5	-	5	11107301	1162 300 H1
	2 / Second	1/2	FH 5	-	5	11107302	1162 300 H2
	3 / Smooth	1/2	FH 5	-	5	11107303	1162 300 H3
14	1 / Basto	5/8	FH 5	-	5	11107351	1162 350 H1

Embalaje POS (con mango ergonómico)

6	1 / Basto	15/64	-	FH 3	1	11214156	PF 1162 150 H1
	2 / Second	7/32	-	FH 3	1	11214157	PF 1162 150 H2
	3 / Smooth	7/32	-	FH 3	1	11214158	PF 1162 150 H3
8	1 / Basto	5/16	-	FH 4	1	11214206	PF 1162 200 H1
	2 / Second	5/16	-	FH 4	1	11214207	PF 1162 200 H2
	3 / Smooth	5/16	-	FH 4	1	11214208	PF 1162 200 H3
10	1 / Basto	3/8	-	FH 4	1	11214256	PF 1162 250 H1
	2 / Second	3/8	-	FH 4	1	11214257	PF 1162 250 H2
	3 / Smooth	3/8	-	FH 4	1	11214258	PF 1162 250 H3
12	1 / Basto	1/2	-	FH 5	1	11214306	PF 1162 300 H1



Cuchillo (1172)

Lima triangular con perfil cuchillo, con corte en dos caras y en el canto estrecho. Ejecución con espiga. Forma G según DIN 7261. Adecuada para el trabajo de geometrías muy puntiagudas y estrechas.

Características:

- Elevada capacidad de arranque uniforme.
- Larga vida útil.
- Ideal para el uso en aluminio, bronce, cobre, latón, cinc, fundición gris, aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	----------------	--	------------------	--------------


Embalaje industrial (sin mango)

6	2 / Second	5/8	7/32	FH 3	10	11109152	1172 150 H2
	3 / Smooth	5/8	7/32	FH 3	10	11109153	1172 150 H3
8	1 / Basto	27/32	3/16	FH 4/1	10	11109201	1172 200 H1
	2 / Second	27/32	3/16	FH 4/1	10	11109202	1172 200 H2
	3 / Smooth	27/32	3/16	FH 4/1	10	11109203	1172 200 H3
10	1 / Basto	31/32	5/16	FH 4/1	10	11109251	1172 250 H1
	2 / Second	31/32	5/16	FH 4/1	10	11109252	1172 250 H2



Limas PFERD TOOLS PLUS planas paralelas (1112)

Lima rectangular con corte en tres caras, un canto sin picar. Ejecución con espiga. Forma A según DIN 7261. Excelentes propiedades de limado gracias al corte especial PFERD TOOLS PLUS. Adecuada para el trabajo sobre geometrías en ángulo recto.

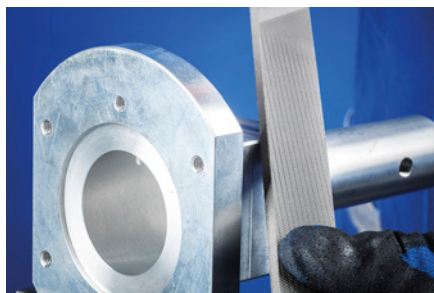

Características:

- Limado ligero y sin fatiga gracias a los dientes en forma de pala.
- Gracias al ancho rompevirutas, se evita el embozado de la herramienta durante el mecanizado de materiales blandos.
- Uso universal, también en el sector del bricolaje.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	-------------	--	------------------	--------------

Embalaje POS (con mango ergonómico)

8	Corte PLUS	25/32	7/32	FH 4/1	1	11215206	PF 1112 PLUS 200
10	Corte PLUS	31/32	1/4	FH 4/1	1	11215256	PF 1112 PLUS 250
12	Corte PLUS	1-5/32	9/32	FH 5/1	1	11215306	PF 1112 PLUS 300

Limas de taller

Limas de taller según DIN



1



Limas de taller en estuche enrollable WR

Limas de calidad para la industria y el taller en estuche protector enrollable de PVC, resistente a todos los climas para el almacenamiento en la caja de herramientas o en el banco de trabajo. Cada lima dispone de un mango ergonómico.

Características:

- Ideal para una amplia gama de aplicaciones.
- Incl. un estuche enrollable adecuado para guardarlas ocupando poco espacio.

Longitud [pulg.]	Contenido		Núm. de artículo	Denominación
Ejecución WR = limas de taller en estuche enrollable				
8	1112 200 H1, 1142 200 H1, 1152 200 H1, 1162 200 H1, 1552 200 H2	1	11800520	520 WR 200
	1112 200 H1, 1132 200 H1, 1142 200 H1, 1152 SP 200 H1, 1162 200 H1	1	11800531	531 WR 200
	1112 200 H2, 1132 200 H2, 1142 200 H2, 1152 SP 200 H2, 1162 200 H2	1	11800532	532 WR 200
	1112 200 H3, 1132 200 H3, 1142 200 H3, 1152 SP 200 H3, 1162 200 H3	1	11800533	533 WR 200
10	1112 250 H1, 1132 250 H1, 1142 250 H1, 1152 SP 250 H1, 1162 250 H1	1	11800541	541 WR 250
	1112 250 H2, 1132 250 H2, 1142 250 H2, 1152 SP 250 H2, 1162 250 H2	1	11800542	542 WR 250
	1112 250 H3, 1132 250 H3, 1142 250 H3, 1152 SP 250 H3, 1162 250 H3	1	11800543	543 WR 250
12	1112 300 H1, 1132 300 H1, 1142 300 H1, 1152 SP 300 H1, 1162 300 H1	1	11800551	551 WR 300
	1112 300 H2, 1132 300 H2, 1142 300 H2, 1152 SP 300 H2, 1162 300 H2	1	11800552	552 WR 300
8 / 12	1112 200 H1, 1112 300 H1, 1112 200 H2, 1112 300 H2, 1112 200 H3, 1112 300 H3	1	11800555	555 WR 200/300



Juego de limas

Limas de calidad para las necesidades del bricolaje en caja de cartón protectora. Ejecuciones de alta precisión con gran rendimiento de rectificado y larga vida útil. También adecuadas para afilar. Cada lima dispone de un mango ergonómico.

Contenido:

El juego contiene las siguientes limas, una de cada, PF 1512 VZ 200 H1/1 (lima escofina), PF 1152 200 H1 (lima de media caña) y PF 1212 VZ 200 H1/2 (lima para bricolaje).

Longitud [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
8	1	11202300	PF-Set 300 200



Lima para bricolaje (1212)

Lima rectangular con cortes distintos en tres caras. Ejecución con espiga y mango ergonómico. Corte cruzado 1 en la cara anterior para desbastar, monocorte 2 en la cara posterior y canto para afilar.

Características:

- Desbaste y afilado con la misma herramienta.
- Adecuado para usos versátiles.
- Ideal para el uso en acero y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	-------------	--	------------------	--------------

Embalaje POS (con mango ergonómico)

8	Corte cruzado 1/Monocorte 2	1	5/32	FH 4/1	1	11273207	PF 1212 VZ 200 H1/2
---	-----------------------------	---	------	--------	---	----------	---------------------



Lima escofina (1512)

Lima rectangular con cortes distintos en ambas caras planas. Ejecución con espiga y mango ergonómico. Corte cruzado 1 en la cara anterior para desbastar, corte de escofina 1 en la cara posterior para raspar y un canto picado.

Características:

- Desbaste y afilado con la misma herramienta.
- Adecuado para usos versátiles.
- Ideal para el uso en metales no férricos blandos, madera, plásticos y acero.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	-------------	--	------------------	--------------

Embalaje POS (con mango ergonómico)

8	Corte cruzado 1/corte de escofina 1	25/32	13/64	FH 4/1	1	11232206	PF 1512 VZ 200 H1/1
---	-------------------------------------	-------	-------	--------	---	----------	---------------------



Lima para afilado universal (1212)

Lima rectangular con espiga y monocorte 2 en dos caras, así como cantos estrechos redondos sin picar y mango ergonómico. Se denomina con frecuencia como lima cortacésped. Adecuada para afilar herramientas de corte.



Características:

- Larga vida útil.
- Alta calidad de superficie con un rendimiento de corte óptimo.
- Ideal para el uso en acero y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	-------------	--	------------------	--------------

Embalaje POS (con mango ergonómico)

8	Monocorte 2	15/32	1/8	FH 4/1	1	11272207	PF 1212 ruk 200 H2
---	-------------	-------	-----	--------	---	----------	--------------------



1



Lima de instalador (611)

Lima rectangular con dentados fresados distintos, espiga y mango ergonómico. Dentado oblicuo en la cara anterior con rompevirutas, dentado radial en la cara posterior, cantos sin dentar.

Características:

- Diseño extremadamente robusto.
- Adecuado para usos versátiles.
- Ideal para el uso en aluminio, metal no férreo blando, madera, plásticos, aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Dentado	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	---------	---------------	----------------	-------------	--	------------------	--------------

Embalaje POS (con mango ergonómico)

10	Radial 1/Inclinación 2	15/32	1/8	FH 4/1	1	11273256	PF 611 250 Z1/2
----	------------------------	-------	-----	--------	---	----------	-----------------



Limas para metales blandos planas paralelas (1612 w)

Lima rectangular con espiga y corte especial en tres caras, un canto sin picar. Forma A según DIN 7261. Muy adecuada para el mecanizado de metales blandos.



Características:

- Geometría de corte especial que impide el embozado de la lima.
- Buena calidad de superficie y menor fatiga durante el trabajo.
- Ideal para el uso en aluminio, metales no férricos blandos y plásticos.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
10	0	31/32	1/4	FH 4/1	10	11102250	1612 w 250 H0
12	0	1-5/32	9/32	FH 5/1	5	11102300	1612 w 300 H0



Limas para metales blandos media caña (1652 w)

Lima de media caña con corte en dos caras y espiga. Forma E según DIN 7261. Excelente rendimiento de limado gracias al corte espiral PFERD TOOLS en la media caña. Muy adecuada para el mecanizado de metales blandos.

Características:

- Geometría de corte especial que impide el embozado de la lima.
- Buena calidad de superficie y menor fatiga durante el trabajo.
- Ideal para el uso en aluminio, metales no férricos blandos y plásticos.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
10	0	15/16	9/32	FH 4/1	10	11106250	1652 w 250 H0
12	0	1-1/8	11/32	FH 5/1	5	11106300	1652 w 300 H0



Limas para desbarbar

Lima rectangular con espiga y corte cruzado en tres caras, un canto sin picar. El corte cruzado se caracteriza por un rendimiento de rectificado especialmente elevado. También muy adecuada para el mecanizado de plásticos, especialmente duroplásticos.

Características:


- Rendimiento de rectificado muy alto.
- Adecuado para usos versátiles.
- Ideal para el uso en metales no férricos blandos y plásticos.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
6	Corte cruzado	5/8	7/64	FH 3	10	11110150	1312 150
8	Corte cruzado	25/32	9/64	FH 4/1	10	11110200	1312 200



Limas para tornos

Lima rectangular con espiga y corte en dos caras, dos cantos sin picar. Forma H según DIN 7261. Adecuada para desbarbar piezas torneadas en tornos.

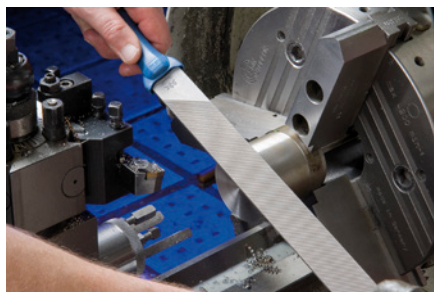

Características:

- Trabajo seguro ya que, debido al trazado en sentido contrario del corte en la parte anterior y posterior, al trabajar en el torno la lima se mueve lejos del mandril de sujeción.
- Ideal para el uso en aluminio, metales no férricos duros, plásticos, acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
10	Basto	31/32	1/4	FH 4/1	10	12119253	1612 DE 250 H1
12	Basto	1-5/32	9/32	FH 5/1	5	12119303	1612 DE 300 H1

Limas para llaves



Plana paralela (1117)

Las limas pequeñas según DIN 7283 para trabajos ligeros y de filigrana son especialmente adecuadas para el uso en la construcción de herramientas y moldes. Lima rectangular con tres caras picadas y una cara sin picar. Ejecución con espiga.



Características:

- Adecuado para usos versátiles.
- Diseño muy manejable para el mecanizado de componentes de filigrana.
- Ideal para el uso en aluminio, cobre, latón, cinc, fundición gris, aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	----------------	-------------	---	------------------	--------------

Embalaje industrial (sin mango)

4	2 / Second	25/64	1/16	FH 2	-	10	11502102	1117 100 H2
6	2 / Second	5/8	5/64	FH 2	-	10	11502152	1117 150 H2

Embalaje POS (con mango de madera)

4	2 / Second	25/64	1/16	-	Mango de madera	1	11251102	PF 1117 100 H2
---	------------	-------	------	---	-----------------	---	----------	----------------

Limas de taller

Limas para llaves




1



Plana de punta (1127)

Las limas pequeñas según DIN 7283 para trabajos ligeros y de filigrana son especialmente adecuadas para el uso en la construcción de herramientas y moldes. Lima rectangular terminada en punta con picado en cuatro caras. Ejecución con espiga.

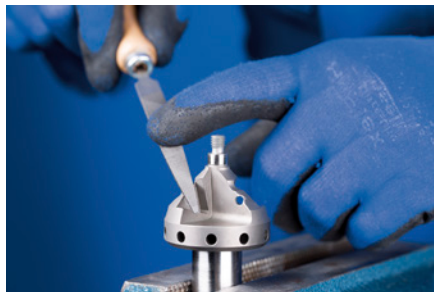

Características:

- Adecuado para usos versátiles.
- Diseño muy manejable para el mecanizado de componentes de filigrana.
- Ideal para el uso en aluminio, cobre, latón, cinc, fundición gris, aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Perfil	Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
1127	4	2 / Second	25/64	1/16	FH 2	10	11501102	1127 100 H2
	6	2 / Second	5/8	5/64	FH 2	10	11501152	1127 150 H2



Triangular (1137)

Las limas pequeñas según DIN 7283 para trabajos ligeros y de filigrana son especialmente adecuadas para el uso en la construcción de herramientas y moldes. Lima triangular terminada en punta con corte en tres caras. Ejecución con espiga.

Características:

- Adecuado para usos versátiles.
- Diseño muy manejable para el mecanizado de componentes de filigrana.
- Ideal para el uso en aluminio, cobre, latón, cinc, fundición gris, aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Perfil	Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
1137	4	2 / Second	13/64	FH 2	10	11505102	1137 100 H2



Cuadrada (1147)

Las limas pequeñas según DIN 7283 para trabajos ligeros y de filigrana son especialmente adecuadas para el uso en la construcción de herramientas y moldes. Lima cuadrada terminada en punta con corte en cuatro caras. Ejecución con espiga.

Características:

- Adecuado para usos versátiles.
- Diseño muy manejable para el mecanizado de componentes de filigrana.
- Ideal para el uso en aluminio, cobre, latón, cinc, fundición gris, aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	-------------	--	------------------	--------------

Embalaje industrial (sin mango)

4	2 / Second	1/8	FH 2	-	10	11506102	1147 100 H2
---	------------	-----	------	---	----	----------	-------------

Embalaje POS (con mango de madera)

4	2 / Second	1/8	-	Mango de madera	1	11254102	PF 1147 100 H2
---	------------	-----	---	-----------------	---	----------	----------------



Media caña (1157)

Las limas pequeñas según DIN 7283 para trabajos ligeros y de filigrana son especialmente adecuadas para el uso en la construcción de herramientas y moldes. Lima de media caña con corte en dos caras. Ejecución con espiga.

Características:

- Adecuado para usos versátiles.
- Diseño muy manejable para el mecanizado de componentes de filigrana.
- Ideal para el uso en aluminio, cobre, latón, cinc, fundición gris, aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	----------------	-------------	--	------------------	--------------

Embalaje industrial (sin mango)

4	2 / Second	11/32	1/8	FH 2	-	10	11503102	1157 100 H2
---	------------	-------	-----	------	---	----	----------	-------------

Embalaje POS (con mango de madera)

4	2 / Second	23/64	1/8	-	Mango de madera	1	11255102	PF 1157 100 H2
---	------------	-------	-----	---	-----------------	---	----------	----------------



Redonda (1167)

Las limas pequeñas según DIN 7283 para trabajos ligeros y de filigrana son especialmente adecuadas para el uso en la construcción de herramientas y moldes. Lima redonda con corte circular. Ejecución con espiga.



Características:

- Adecuado para usos versátiles.
- Diseño muy manejable para el mecanizado de componentes de filigrana.
- Ideal para el uso en aluminio, cobre, latón, cinc, fundición gris, aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ø [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	-----------	----------------	-------------	--	------------------	--------------

Embalaje industrial (sin mango)

4	2 / Second	1/8	FH 2	-	10	11504102	1167 100 H2
---	------------	-----	------	---	----	----------	-------------

Embalaje POS (con mango de madera)

4	2 / Second	1/8	-	Mango de madera	1	11256102	PF 1167 100 H2
---	------------	-----	---	-----------------	---	----------	----------------

Limas de taller

Juegos de limas para llaves



1



Juego de limas para llaves 265 A

Contiene una selección orientada a la aplicación de limas para llaves. Ideal para trabajos de limado ligeros o de filigrana.

Contenido:

El juego contiene seis limas para llaves y un mango de fijación rápida. El juego consta de las siguientes limas, una de cada: plana paralela (1117), plana punta (1127), triangular (1137), cuadrada (1147), media caña (1157), redonda (1167).

- Se suministra con mango de fijación rápida núm. 220 en un estuche de plástico que protege de la suciedad y el deterioro. El mango no está disponible por separado, sino solo en un juego.

Características:

- Adecuado para una gama más amplia de tareas de limado ligeras y de filigrana.

Longitud [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
4	1	11702100	265 A 100 H2



Juego de limas para llaves 265 B

Contiene una selección orientada a la aplicación de limas para llaves. Ideal para trabajos de limado ligeros o de filigrana.

Contenido:

El juego contiene seis limas para llaves. El juego consta de las siguientes limas, una de cada: plana paralela (1117), plana punta (1127), triangular (1137), cuadrada (1147), media caña (1157) y redonda (1167).

Características:

- Adecuado para una gama más amplia de tareas de limado ligeras y de filigrana.
- Se suministra con mangos de madera en un estuche de plástico que protege de la suciedad y el deterioro. Las limas para llaves no están disponibles por separado, sino solo en juego.

Longitud [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
4	1	11706100	265 B 100 H2



Juego de limas para llaves 265 K

Contiene una selección orientada a la aplicación de limas para llaves. Ideal para trabajos de limado ligeros o de filigrana.


Contenido:

El juego contiene seis limas para llaves. El juego consta de las siguientes limas, una de cada: plana paralela (1117), plana punta (1127), triangular (1137), cuadrada (1147), media caña (1157) y redonda (1167).

Características:

- Adecuado para una gama más amplia de tareas de limado ligeras y de filigrana.
- Se suministra con mangos de madera en un estuche de metal que protege de la suciedad y el deterioro. Las limas para llaves no están disponibles por separado, sino solo en juego.

Longitud [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
4	1	11700265	265 K 100 H2



Lima de contacto

Lima rectangular con empuñadura plana y corte 2 en dos caras. Forma A según DIN 7283. Lima muy estrecha, especialmente indicada para el mecanizado de contactos, ranuras estrechas y aberturas.

Características:

- Gracias al mango de la lima troquelado, puede utilizarse sin necesidad de mango adicional.
- Diseño manejable.
- Ideal para el uso en metales no férricos blandos, acero y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
4	2 / Second	5/16	3/64	10	11509150	1118 A 100 H2

Limas de carrocero

Portalimas regulable para limas de carrocero

**PFERD
TOOLS**



1



Portalimas regulable para limas de carrocero

El ligero y ergonómico soporte, con empuñaduras de plástico sin plastificante, permite la fijación individual de limas de carrocero para adaptarlas al contorno de la superficie de trabajo.





Características:

- El radio de flexión de la lima permite un ajuste continuo mediante el dispositivo de fijación.
- Se puede utilizar de forma puntual o laminar, ya que la lima de carrocero se puede colocar tanto curvada como recta.
- Trabajo sin fatiga gracias al tope de goma que amortigua las vibraciones.

Ideal para longitud de la lima [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
12	1	14000167	KFH 300
14	1	*14203350	KFH 350

Hojas de lima de carrocero



Hojas de lima de carrocero 299 b

Las hojas de lima de carrocero disponen de un filo de diente muy afilados y, gracias a su sujeción individual en el portalimas de carrocero, pueden adaptarse al contorno de la superficie de trabajo. Las hojas de lima también pueden utilizarse de forma puntual.

Características:

- El radio de flexión de la lima permite un ajuste continuo mediante el dispositivo de fijación.
- El perfil abombado de las hojas de lima impide los arañazos no deseados.
- Ideal para el uso en aluminio y aceros hasta 1.200 N/mm².

Imagen	Longitud [pulg.]	Dentado	Ejecución	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Dientes por pulgada		Núm. de artículo	Denominación
③	12	1	basto	1-5/32	7/32	9	1	14101301	299 b 300 Z1
④	12	2	medio	1-5/32	7/32	10	1	14101302	299 b 300 Z2
⑤	12	3	fino	1-5/32	7/32	12	1	14101303	299 b 300 Z3
①	14	00	Extrabasto	1-11/32	15/64	7	1	14101357	299 b 350 Z00
②	14	0	muy basto	1-11/32	7/32	8	1	14101350	299 b 350 Z0
③	14	1	basto	1-11/32	7/32	9	1	14101351	299 b 350 Z1
④	14	2	medio	1-11/32	7/32	10	1	14101352	299 b 350 Z2
⑤	14	3	fino	1-11/32	7/32	12	1	*14101353	299 b 350 Z3



Hojas de lima de carrocero 299 e

Las hojas de lima de carrocero con corte cruzado especial pueden adaptarse al contorno de la superficie de trabajo gracias a su sujeción individual en el portalimas de carrocero. Las hojas de lima también pueden utilizarse de forma puntual.

Características:

- El radio de flexión de la lima permite un ajuste continuo mediante el dispositivo de fijación.
- Ideal para el uso en aluminio y aceros hasta 1.200 N/mm².

Longitud [pulg.]	Dentado	Ejecución	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
14	Corte especial cruzado (SK)	Extrafina	1-11/32	7/32	1	*14107359	299 e 350

Limas de carrocerero

Limas de carrocerero con espiga



Limas de carrocerero con espiga

Lima curvada (abombada) en sentido longitudinal y transversal, con espiga. Corte en una cara.



Características:

- El perfil abombado de las limas impide los arañazos no deseados.
- Es posible el uso puntual.
- Ideal para el uso en aluminio y aceros hasta 1.200 N/mm².

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
14	1 / Basto	1-3/8	5/16	FH 5/1	5	*14103351	299 c 350 H1
	3 / Smooth	1-3/8	5/16	FH 5/1	5	*14103353	299 c 350 H3

Limas fresadas

Cepillo para lacas



1



Cepillo para lacas

Cepillo para lacas pequeño con hoja de lima útil por las dos caras para el mecanizado fino de las superficies pintadas más pequeñas gracias a la sujeción de plástico con ajuste de precisión. Para igualar y corregir errores de pintura, así como para el arranque de capas de pintura ultrafinas.





Características:

- El perfil abombado evita los arañazos no deseados.
- Calidad muy alta de la superficie sin estrías, gracias a la forma fresada y precisa de los dientes muy afilados.
- Las superficies de trabajo se pueden pintar o trabajar inmediatamente.

Longitud [pulg.]	Dentado	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
Cepillo para lacas (incl. lima)						
2	3 / Smooth	1-1/2	3/16	1	14302001	LAH Z3
Limas de repuesto para cepillo para lacas						
2	3 / Smooth	1-1/2	3/16	10	14131053	LAHF 50 Z3

Limas canteadoras universales

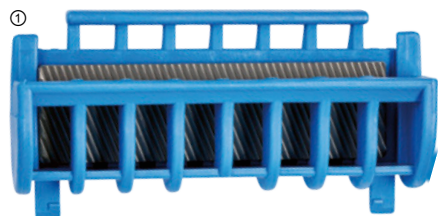

Limas canteadoras universales

Lima rectangular en soporte de plástico especial, dentado inclinado en dos caras. Ideal para trabajos de desbarbado rápidos y sencillos.



Características:

- Permite un fácil manejo y una colocación en ángulo recto exacta de la lima canteadora sobre la guía gracias al soporte especial.
- Excepcional para el afilado de cantos de esquís y la reparación de guías de motosieras.
- Ideal para el uso en aluminio, fundición gris y aceros hasta 1.200 N/mm².

Imagen	Longitud [pulg.]	Dentado	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
Lima canteadora universal (incl. hoja de lima)							
①	4-1/2	2 / Second	-	-	1	13217110	UKF Z2
Lima de repuesto							
②	4-1/2	2 / Second	1-1/4	1/4	10	13215112	KF 110 Z2

Limas fresadas

Limas fresadas con espiga



Plana paralela

Lima rectangular con dentado en tres caras. Ejecución con espiga. Caras planas con dentado inclinado con rompevirutas, canto alto con dentado recto. Adecuada para el trabajo sobre geometrías en ángulo recto.

Características:

- Muy agresivas.
- No se embozan gracias a las cámaras rompevirutas de gran tamaño.
- Ideal para el uso en aluminio, fundición gris, aceros hasta 1.200 N/mm², acero fundido, cobre y latón.

Longitud [pulg.]	Dentado	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
10	1 / Basto	1-1/32	9/32	FH 4/1	10	13101251	290 250 Z1
	2 / Second	31/32	7/32	FH 4/1	10	13101252	290 250 Z2
12	1 / Basto	1-7/32	5/16	FH 5/1	5	13101301	290 300 Z1
	2 / Second	1-7/32	5/16	FH 5/1	5	13101302	290 300 Z2
	3 / Second	1-3/16	15/64	FH 5/1	5	13101303	290 300 Z3
14	1 / Basto	1-3/8	11/32	FH 5/1	5	13101351	290 350 Z1
	2 / Second	1-27/64	9/32	FH 5/1	5	13101352	290 350 Z2



Media caña, hueca

Lima de media caña hueca, terminada en punta. Ejecución con espiga. Dentado inclinado unilateral en la media caña, con rompevirutas. Adecuada para el trabajo de radios y el limado de perfiles de media caña.



Características:

- Muy agresivas.
- No se embozan gracias a las cámaras rompevirutas de gran tamaño.
- Ideal para el uso en aluminio, fundición gris, aceros hasta 1.200 N/mm², acero fundido, cobre y latón.

Longitud [pulg.]	Dentado	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
10	1 / Basto	7/8	9/32	FH 4/1	10	13103251	295 250 Z1
12	1 / Basto	1-1/16	11/32	FH 5/1	5	13103301	295 300 Z1

Limas para pinzas de freno



Limas para pinzas de freno

Limas para pinzas de freno planas paralelas para la limpieza y el alisado de pinzas de freno y superficies de apoyo de forros de freno. Las limas fresadas son adecuadas para eliminar polvo de frenado, óxido y otras impurezas de las ranuras de las pinzas de freno en el mantenimiento y la conservación de sistemas de frenos de disco en la industria automotriz.

Características:

- Lima fresada con geometría de dientes exacta y gran rendimiento de corte.
- Genera superficies limpias y planas para el posicionamiento preciso de los forros de freno con el fin de evitar un desgaste irregular.
- Elimina los restos persistentes.

Longitud [pulg.]	Dentado	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
6	2 / Second	1/2	7/32	1	13280161	BSF 150-12,5 Z2
		3/8	7/32	1	13280160	BSF 150-9,8 Z2

Limas fresadas

Hojas de limas fresadas



1



Plana paralela

Lima rectangular con dos agujeros para colocar en el portalimas. Dentado inclinado con rompevirutas en las caras planas.



Características:

- Muy agresivas.
- No se embozan gracias a las cámaras rompevirutas de gran tamaño.
- Ideal para el uso en aluminio, fundición gris, acero fundido y aceros hasta 1.200 N/mm².

Longitud [pulg.]	Dentado	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Soporte adecuado		Núm. de artículo	Denominación
12	1-	1-7/32	3/16	296a/300	5	13201301	296 300 Z1
	2-	1-7/32	3/16	296a/300	5	13201302	296 300 Z2
14	1-	1-27/64	3/16	296a/350	5	13201351	296 350 Z1
	2-	1-27/64	3/16	296a/350	5	13201352	296 350 Z2

Soporte para limas



Soporte para limas

Portalimas reutilizable para un guiado óptimo de la lima con resultados excelentes de trabajo. Muy adecuado para limas de carroceros. Disponible en dos tamaños distintos para todas las limas fresadas de PFERD TOOLS.

Características:

- Cambio rápido de herramientas sin necesidad de herramienta especial.

- Ejecución manejable.

Ideal para longitud de la lima [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
12	FH 5/1	1	13203300	296a/300
14	FH 5/1	1	13203350	296a/350



Limas de metal duro abombadas

Limas de metal duro planas rectangulares abombadas en sentido transversal y longitudinal con dentado en una cara. Para mecanizar superficies planas y convexas. Los portalimas para limas de metal duro deben pedirse por separado.

Características:

- Alta calidad de la superficie.
- Los mejores resultados del trabajo gracias a la disposición de los dientes radial y abombada.

- Ideal para el uso en acero y materiales de acero con una dureza > 54 HRC.

Longitud [pulg.]	Altura [pulg.]	Ancho [pulg.]	Soporte adecuado		Núm. de artículo	Denominación
2	25/64	13/64	HMFH 50	1	14403041	HMF 5010/1
5-1/4	25/32	9/32	HMFH 132	1	14410131	HMF 13220/1



Limas de metal duro planas con rompevirutas


Limas de metal duro planas rectangulares abombadas en sentido transversal, con dentado en ambas caras, una cara está provista de rompevirutas. Para mecanizar superficies planas y convexas. Los portalimas para limas de metal duro deben pedirse por separado.

Características:


- Un lado con rompevirutas para un elevado arranque de material.

- Los mejores resultados del trabajo gracias a la disposición de los dientes radial y abombada.
- Ideal para el uso en acero y materiales de acero con una dureza > 54 HRC.

Longitud [pulg.]	Altura [pulg.]	Ancho [pulg.]	Rompevirutas	Soporte adecuado		Núm. de artículo	Denominación
2	25/64	13/64	1 cara sin, 1 cara con	HMFH 50	1	14403042	HMF 5010/2
5-1/4	25/32	9/32	1 cara sin, 1 cara con	HMFH 132	1	14410132	HMF 13220/2



①



②

Limas de metal duro redondas

Limas de metal duro redondas con dentado circular para mecanizar formas cóncavas y repasar radios internos. Los portalimas para limas de metal duro deben pedirse por separado.

Características:

- La geometría única de los dientes garantiza los mejores resultados de trabajo.

- Uso en 360°: la sujeción del portalimas HMFH 51 R permite que las limas puedan girarse sobre su propio eje en pasos de 60°.
- Ideal para el uso en acero y materiales de acero con una dureza > 54 HRC.

Longitud [pulg.]	Ø [pulg.]	Soporte adecuado		Núm. de artículo	Denominación
2	5/64	HMFH 51 R	1	14405040	HMF 1050
	1/2	HMFH 51 R	1	14406040	HMF 1250

Limas de metal duro

Portalimas para limas de metal duro



1



Portalimas para limas de metal duro

Portalimas ergonómico reutilizable con mango ergonómico. Pedir por separado las limas de metal duro.

Características:

- Garantizan un manejo óptimo de la lima.
- Los mejores resultados del trabajo.
- Cambio rápido de herramientas.

Imagen	Limas de metal duro adecuadas		Núm. de artículo	Denominación
①	HMF 5010/2, HMF 5010/1	1	14203050	HMFH 50
②	HMF 13220/2, HMF 13220/1	1	14204132	HMFH 132
③	HMF 1050, HMF 1250	1	14203051	HMFH 51 R

Limas para afilar

Limas de sierra triangulares



Limas de sierra normales (1232)

Limas triangulares terminadas en punta con espiga para diversas tareas de mecanizado. Corte en tres caras y tres cantos.



Características:

- Buena capacidad de arranque.
- Larga vida útil.
- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	-------------	--	------------------	--------------

Embalaje industrial (sin mango)

6	2 / Second	15/32	FH 3	-	10	11401152	1232 150 H2
10	2 / Second	23/32	FH 4	-	10	11401252	1232 250 H2

Embalaje POS (con mango ergonómico)

5	2 / Second	25/64	-	FH 3	1	11274127	PF 1232 125 H2
6	2 / Second	15/32	-	FH 3	1	11274157	PF 1232 150 H2



Limas de sierras delgadas (1237)

Limas triangulares terminadas en punta con espiga para diversas tareas de mecanizado. Corte en tres caras y tres cantos.

Características:

- Buena capacidad de arranque.
- Larga vida útil.
- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	-------------	--	------------------	--------------

Embalaje industrial (sin mango)

4	2 / Second	7/32	FH 2	-	10	11402102	1237 100 H2
5	2 / Second	9/32	FH 2	-	10	11402122	1237 125 H2
6	2 / Second	11/32	FH 3	-	10	11402152	1237 150 H2
7	2 / Second	13/32	FH 4	-	10	11402182	1237 175 H2
8	2 / Second	15/32	FH 4	-	10	11402202	1237 200 H2

Embalaje POS (con mango ergonómico)

5	2 / Second	9/32	-	FH 2	1	11275127	PF 1237 125 H2
6	2 / Second	11/32	-	FH 3	1	11275157	PF 1237 150 H2

Limas para afilar

Limas de sierra triangulares



1



Limas de sierra extradelgadas (1238)

Limas triangulares terminadas en punta con espiga para diversas tareas de mecanizado. Corte en tres caras y tres cantos.

Características:

- Buena capacidad de arranque.
- Larga vida útil.

- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	-------------	--	------------------	--------------

Embalaje industrial (sin mango)

4	2 / Second	3/16	FH 2	-	10	11403102	1238 100 H2
6	2 / Second	9/32	FH 2	-	10	11403152	1238 150 H2

Embalaje POS (con mango ergonómico)

6	2 / Second	9/32	-	FH 2	1	11277157	PF 1238 150 H2
---	------------	------	---	------	---	----------	----------------



Limas de sierras doblemente extradelgadas (1239)

Limas triangulares terminadas en punta con espiga para diversas tareas de mecanizado. Corte en tres caras y tres cantos.

Características:

- Buena capacidad de arranque.
- Larga vida útil.

- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	--	------------------	--------------

5	2 / Second	3/16	FH 2	10	11404122	1239 125 H2
8	2 / Second	5/16	FH 3	10	11404202	1239 200 H2



Limas de sierra finas

Lima triangular con perfil de cuchillo, con espiga. Corte en dos caras y en el canto estrecho.

Características:

- Buena capacidad de arranque.
- Larga vida útil.

- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	-------------	--	------------------	--------------

Embalaje POS (con mango ergonómico)

4-1/2	2 / Second	1/4	3/16	FH 2	1	11279118	PF 340 110 H2
-------	------------	-----	------	------	---	----------	---------------



Lima de sierra circulares (1230)

Lima triangular con espiga. Corte en tres caras, forma triangular desigual.

Características:

- Buena capacidad de arranque.
- Larga vida útil.

- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	----------------	--	------------------	--------------

8	2 / Second	7/8	1/2	FH 4	10	11633202	1230 200 H2
---	------------	-----	-----	------	----	----------	-------------

Limas para afilar

Limas de sierra triangulares



Limas de sierra de cinta (1231)

Lima triangular terminada en punta con espiga. Corte en tres caras, cantos redondeados picados. Forma D según DIN 7262. Adecuada para afilar hojas de sierra.

Características:

- Buena capacidad de arranque.
- Larga vida útil.
- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
6	2 / Second	15/32	FH 3	10	11621152	1231 150 H2
7	2 / Second	1/2	FH 4	10	11621182	1231 175 H2
8	2 / Second	9/16	FH 4	10	11621202	1231 200 H2

Limas cuchillo



Limas cuchillo (1272)

Lima triangular con perfil de cuchillo, con espiga. Corte en dos caras y en el canto estrecho. Forma G según DIN 7262.



Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	----------------	-------------	---	------------------	--------------

Embalaje industrial (sin mango)

8	2 / Second	25/32	1/4-	FH 4/1	-	10	11604203	1272 200 H2
10	2 / Second	31/32	5/16-	FH 4/1	-	10	11604253	1272 250 H2

Embalaje POS (con mango ergonómico)

8	2 / Second	25/32	1/4-	-	FH 4/1	1	11276208	PF 1272 200 H2
---	------------	-------	------	---	--------	---	----------	----------------

Lima espada



Lima espada

Lima romboidal con perfil espada, con espiga. Corte cuatro caras.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
8	2 / Second	7/8	1/2	FH 5/1	10	11605203	305 200 H2

Limas para afilar

Limas de sierra



1



Limas de sierra planas paralelas (1212)

Lima rectangular con espiga. Con dos cantos rectos y corte en las cuatro caras. Forma E según DIN 7276.



Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	----------------	--	------------------	--------------

Embalaje industrial (sin mango)

8	2 / Second	25/32	9/64	FH 4/1	10	11607203	1212 200 H2
10	2 / Second	31/32	11/64	FH 4/1	10	11607253	1212 250 H2
12	2 / Second	1-3/16	13/64	FH 5/1	10	11607303	1212 300 H2



Limas de sierra planas paralelas (1212 gr)

Lima rectangular con espiga. Con un canto redondo y uno recto, y corte en las cuatro caras. Forma E según DIN 7276.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	----------------	-------------	--	------------------	--------------

Embalaje industrial (sin mango) – gr

6	2 / Second	5/8	1/8	FH 3	-	10	11608153	1212 gr 150 H2
8	2 / Second	25/32	9/64	FH 4/1	-	10	11608203	1212 gr 200 H2
10	2 / Second	31/32	11/64	FH 4/1	-	10	11608253	1212 gr 250 H2
12	2 / Second	1-3/16	13/64	FH 5/1	-	10	11608303	1212 gr 300 H2

Embalaje POS (con mango ergonómico) – gr

8	2 / Second	25/32	9/64	-	FH 4/1	1	11270208	PF 1212 gr 200 H2
---	------------	-------	------	---	--------	---	----------	-------------------



Limas de sierra planas paralelas (1212 r)

Lima rectangular con espiga. Con dos cantos redondos y corte en las cuatro caras. Forma E según DIN 7276.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	----------------	-------------	--	------------------	--------------

Embalaje industrial (sin mango) – r

8	2 / Second	25/32	9/64	FH 4/1	-	10	11609203	1212 r 200 H2
10	2 / Second	31/32	11/64	FH 4/1	-	10	11609253	1212 r 250 H2
12	2 / Second	1-3/16	13/64	FH 5/1	-	10	11609303	1212 r 300 H2

Continúa en la página siguiente



Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	----------------	-------------	--	------------------	--------------

Embalaje POS (con mango ergonómico) – r

8	2 / Second	25/32	9/64	-	FH 4/1	1	11271208	PF 1212 r 200 H2
10	2 / Second	31/32	11/64	-	FH 4/1	1	11271258	PF 1212 r 250 H2



Limas de sierra planas paralelas tipo USA 1212 SP ("Mill file")

Lima rectangular terminada en punta con espiga para afilar, desbarbar y trabajar sobre superficies. Picado cuatro caras. Forma E según DIN 7262.



Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	----------------	--	------------------	--------------

Embalaje industrial (sin mango) – r


6	1 / Basto	19/32	7/64	FH 3	10	11904151	1212 SP 150 H1
	3 / Smooth	19/32	7/64	FH 3	10	11904153	1212 SP 150 H3
8	1 / Basto	25/32	9/64	FH 4/1	10	11904201	1212 SP 200 H1
	2 / Second	25/32	9/64	FH 4/1	10	11904202	1212 SP 200 H2
	3 / Smooth	25/32	9/64	FH 4/1	10	11904203	1212 SP 200 H3
10	1 / Basto	31/32	11/64	FH 4/1	10	11904251	1212 SP 250 H1
	2 / Second	31/32	11/64	FH 4/1	10	11904252	1212 SP 250 H2
	3 / Smooth	31/32	11/64	FH 4/1	10	11904253	1212 SP 250 H3
12	1 / Basto	1-5/32	7/32	FH 5/1	10	11904301	1212 SP 300 H1
	2 / Second	1-5/32	7/32	FH 5/1	10	11904302	1212 SP 300 H2
	3 / Smooth	1-5/32	7/32	FH 5/1	10	11904303	1212 SP 300 H3

Limas para afilar cadenas de motosierra



Limas para afilar cadenas de motosierra, redondas, Classic Line

Lima redonda Classic Line para el afilado manual rápido y sin estrías de cadenas de motosierra. En comparación con el reafileado mecánico, permite un afilado más suave, rentable y sin carga térmica por fricción.

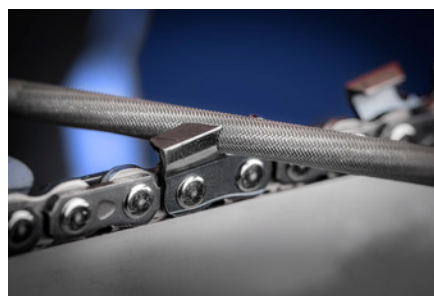

Características:

- Combinación óptima de vida útil y capacidad de arranque.
- Comportamiento de limado agresivo para un afilado rápido.

Longitud [pulg.]	Ø [pulg.]	Paso de cadena [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
8	9/64	1/4 LP	SH 220	6	*11004153	412 200 x 3,5 Classic
	5/32	1/4, 3/8 LP	FH 2	6	*11016203	412 200 x 4,0 Classic
	11/64	.325	FH 2	6	11017203	412 200 x 4,5 Classic
	3/16	.325	FH 2, FH 3	6	*11018203	412 200 x 4,8 Classic
	13/64	3/8	FH 3	6	11020203	412 200 x 5,16 Classic
	7/32	3/8, .404	FH 3	6	*11022203	412 200 x 5,5 Classic
	1/4	-	FH 3	6	*11024203	412 200 x 6,3 Classic

Continúa en la página siguiente

Limas para afilar

Limas para afilar cadenas de motosierra



1

Longitud [pulg.]	Ø [pulg.]	Paso de cadena [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
8	9/32	-	FH 3	6	*11026203	412 200 x 7,0 Classic
	5/16	3/4	FH 3	6	11028203	412 200 x 7,9 Classic



Limas para afilar cadenas de motosierra, redondas, Premium Line

Lima redonda Premium Line para el afilado manual rápido y sin estrías de cadenas de motosierra. En comparación con el reafilado mecánico, permite un afilado más suave, rentable y sin carga térmica por fricción.

Características:

- Afilado perfecto gracias al innovador corte en espiral.
- Superficies de diente finas para el máximo rendimiento de corte y un limado más suave.

Longitud [pulg.]	Ø [pulg.]	Paso de cadena [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
8	5/32	1/4, 3/8 LP	FH 2	6	11037203	412 200 x 4,0 Premium
	11/64	.325	FH 2	6	11038203	412 200 x 4,5 Premium
	3/16	.325	FH 2, FH 3	6	*11039203	412 200 x 4,8 Premium
	13/64	3/8	FH 3	6	11040203	412 200 x 5,16 Premium
	7/32	3/8, .404	FH 3	6	*11041203	412 200 x 5,5 Premium



Limas para afilar cadenas de motosierra en estuche de plástico y embalaje con 3 unidades, Classic Line

Tres limas redondas Classic Line con corte en espiral en estuche de plástico que las protege de la suciedad y del deterioro. La abertura en la parte delantera del embalaje facilita la extracción e introducción de las limas. Una unidad de embalaje contiene cuatro embalajes con tres limas cada uno.

Características:

- Combinación óptima de vida útil y capacidad de arranque.
- Comportamiento de limado agresivo para un afilado rápido.

Longitud [pulg.]	Ø [pulg.]	Forma de espiga	Paso de cadena [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-----------	-----------------	------------------------	----------------	--	------------------	--------------

Embalaje POS

8	1/8	redondo	1/4 LP	SH 220	12	18600740	412 4x3 200 x 3,2 Classic
	5/32	cuadrada	1/4, 3/8 LP	FH 2	12	11071203	412 4x3 200 x 4,0 Classic
	11/64	cuadrada	.325	FH 2	12	18600763	412 4x3 200 x 4,5 Classic
	3/16	redondo	.325	FH 2, FH 3	12	11073203	412 4x3 200 x 4,8 Classic
	13/64	cuadrada	3/8	FH 3	12	18600758	412 4x3 200 x 5,16 Classic
	7/32	cuadrada	3/8, .404	FH 3	12	11075203	412 4x3 200 x 5,5 Classic

Limas para afilar

Limas para afilar cadenas de motosierra



1



Limas para afilar cadenas de motosierra en estuche de plástico y embalaje con 3 unidades, Premium Line

Tres limas redondas Premium Line con corte en espiral en estuche de plástico que las protege de la suciedad y del deterioro. La abertura en la parte delantera del embalaje facilita la extracción e introducción de las limas. Una unidad de embalaje contiene cuatro embalajes con tres limas cada uno.

Características:

- Afilado perfecto gracias al innovador corte en espiral.
- Superficies de diente finas para el máximo rendimiento de corte y un limado más suave.

Longitud [pulg.]	Ø [pulg.]	Forma de espiga	Paso de cadena [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
8	5/32	cuadrada	1/4 , 3/8 LP	FH 2	12	18600759	412 4x3 200 X 4,0 Premium
	11/64	cuadrada	.325	FH 2	12	18600764	412 4x3 200 X 4,5 Premium
	3/16	cuadrada	.325	FH 2, FH 3	12	18600760	412 4x3 200 X 4,8 Premium
	13/64	cuadrada	3/8	FH 3	12	18600761	412 4x3 200 x 5,16 Premium
	7/32	cuadrada	3/8 , .404	FH 3	12	18600762	412 4x3 200 x 5,5 Premium



Limas para afilar cadenas de motosierra en estuche de plástico y embalaje con 2 unidades, Classic Line

Dos limas redondas Classic Line con corte en espiral en estuche de plástico que las protege de la suciedad y del deterioro. Una unidad de embalaje contiene veinte estuches de plástico con dos limas cada uno. LP = perfil bajo.



Características:

- La abertura solapada en la parte posterior impide que las limas se salgan del envase sin querer.
- Combinación óptima de vida útil y capacidad de arranque.
- Comportamiento de limado agresivo para un afilado rápido.

Perfil	Longitud [pulg.]	Ø [pulg.]	Paso de cadena [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
--------	------------------	-----------	------------------------	----------------	--	------------------	--------------

Embalaje POS

4122 SK	8	5/32	1/4 , 3/8 LP	FH 2	40	11081203	4122 SK-4,0 200 Classic
		3/16	.325	FH 2, FH 3	40	11083203	4122 SK-4,8 200 Classic
		13/64	3/8	FH 3	40	18600757	4122 SK-5,16 200 Classic
		7/32	3/8 , .404	FH 3	40	11085203	4122 SK-5,5 200 Classic



Mangos de madera para limas para afilar cadenas de motosierra

El mango de madera para limas para afilar cadenas de motosierra tiene un ángulo de aplicación que permite alcanzar el ángulo de limado de 35°. Con ello, es posible un afilado exacto y uniforme de todos los dientes de la cadena de motosierra.

Características:

- Limado exacto y uniforme gracias al ángulo óptimo de limado.

Adecuado para Ø de limas de cadenas de motosierra [pulg.]	Longitud total [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
13/64, 7/32, 1/4, 5/16	4	10	12611010	HKSF 100/10
		100	12610010	HKSF 100/100

Limas para afilar

Limas para afilar cadenas de motosierra



1



Mango ergonómico para limas de cadenas de motosierra

Mango ergonómico para limas de cadenas de motosierra para un trabajo cómodo y seguro. Exterior de plástico blanco sin plastificante con pieza interior dura y estable.



Características:

- Protegen las manos de esquinas y cantos vivos.
- Forma ergonómica con agarre óptimo.
- Las limas no ruedan.

Adecuado para ø de limas de cadenas de motosierra [pulg.]	Longitud total [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
13/64, 7/32, 1/4, 5/16	5-25/32	10	12617110	FH 1 KSF



Guía para afilar cadenas de motosierra

La guía para afilar cadenas de motosierra permite conseguir unos resultados de afilado uniformes predeterminando el ángulo de afilado adecuado. Se coloca en la espiga del mango ergonómico para limas de cadenas de motosierra. Pedir por separado el mango para limas.

Adecuado para ø de limas de cadenas de motosierra [pulg.]	Ángulo predeterminado		Núm. de artículo	Denominación
13/64, 7/32, 1/4, 5/16	25°/30°	10	12600020	KSSL 25/30
	30°/35°	10	12600010	KSSL 30/35



Calibre de limitador de profundidad ajustable

El calibre de limitador de profundidad ajustable de desarrollo especial permite controlar la distancia entre el diente de sierra y el limitador de profundidad, y es el medio auxiliar ideal para ajustar individualmente el limitador de profundidad de la cadena de motosierra y, así, obtener el resultado de afilado óptimo para trabajos con sierra de madera.

Características:

- Permite la adaptación óptima del limitador de profundidad a las circunstancias específicas al serrar.

Paso de cadena adecuado [pulg.]	Calibre de limitador de H a S [pulg.]	Distancia del limitador de profundidad [pulg.]	Longitud total [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
1/4", 3/8" LP, .325", 3/8", .404"	0.020	0.025	3-1/4	1	11099224	TBL 24

Limas para afilar

Limas para afilar cadenas de motosierra



Set de mango ergonómico y guía para limas de afilar cadenas de motosierra

Juego compuesto por un mango ergonómico para limas para afilar cadenas de motosierra y dos guías para afilar cadenas de motosierra. La guía para afilar cadenas de motosierra se coloca en la espiga del mango ergonómico.



Contenido:


El juego consta de un mango ergonómico FH 1 KSF, una guía para afilar cadenas de motosierra KSSL 25/30 (ángulo predeterminado 25°/30°) y una guía para afilar cadenas de motosierra KSSL 30/35 (ángulo predeterminado 30°/35°).

Características:

- La guía para afilar cadenas de motosierra permite conseguir unos resultados de afilado uniformes predeterminando el ángulo de afilado adecuado.
- El juego se suministra en un embalaje individual.

	Núm. de artículo	Denominación
1	12600030	SET FH1 KSSL 25/30-30/35

Afiladores de cadenas de motosierra CHAIN SHARP

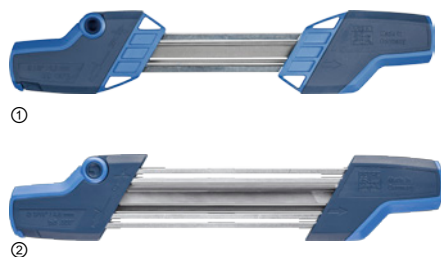

Afiladores de cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-X

El afilador para cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-X permite afilar simultáneamente el filo del diente y ajustar el limitador de profundidad. La forma optimizada y la estupenda posición de la lima proporcionan un guiado preciso y unos resultados de afilado óptimos.



Contenido:

El afilador para cadenas de motosierra consta de un afilador, una lima de limitador de profundidad y dos limas de cadenas de motosierra Classic Line.

Características:

- Cambio del diente derecho al izquierdo girando el aparato, sin necesidad de desmontar.
- Cambio fácil de las limas gracias a la forma mejorada del aparato.
- El afilador para cadenas de motosierra utiliza un ángulo de afilado de 30°.

Imagen	Adecuado para ø de limas de cadenas de motosierra [pulg.]	Paso de cadena [pulg.]	Distancia del limitador de profundidad [pulg.]	Lima de limitador de profundidad adecuada		Núm. de artículo	Denominación
--------	---	---------------------------	---	---	--	------------------	--------------

Embalaje POS


①	1/8	1/4 LP	0,018	4132	1	18600742	CS-X-3,2
②	5/32	3/8 LP	0,025	4132	1	11098040	CS-X-4,0
	3/16	.325	0,025	4132	1	11098048	CS-X-4,8
	13/64	3/8	0,025	4132	1	11098051	CS-X-5,16
	7/32	.404	0,03	4132	1	11098055	CS-X-5,5

Limas para afilar

Afiladores de cadenas de motosierra CHAIN SHARP




1

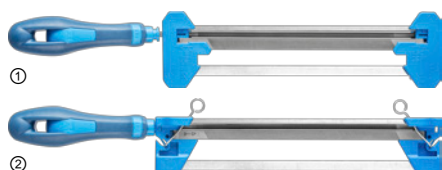

Afiladores de cadenas de motosierra CHAIN SHARP KSSG

La modificación del equipo para afilar los dientes de la derecha y la izquierda se realiza con unas pocas maniobras.

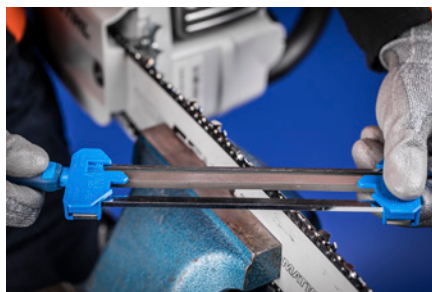

Contenido:

El afilador para cadenas de motosierra consta de un afilador, una lima de cadenas de motosierra Classic Line, una lima de limitador de profundidad y un mango ergonómico FH 1 KSF.

Características:

- Máxima precisión para obtener unos resultados de afilado óptimos.
- Afilado del filo de los dientes y ajuste del limitador de profundidad de profundidad al mismo tiempo.

Imagen	Adecuado para ø de limas de cadenas de motosierra [pulg.]	Paso de cadena [pulg.]	Distancia del limitador de profundidad [pulg.]	Lima de limitador de profundidad adecuada		Núm. de artículo	Denominación
--------	---	------------------------	--	---	--	------------------	--------------

Embalaje POS

②	5/32	3/8 LP	0,025	4131	1	11099092	KSSG 91-4,0
①	3/16	.325	0,025	4130	1	11098090	KSSG 90-4,8
	7/32	.404	0,025	4130	1	11099090	KSSG 90-5,5



Afiladores de cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-SL

El manejable y compacto calibre de afilado combina una lima para afilar cadenas de motosierra y un calibre en una herramienta ergonómica. El calibre permite conseguir unos resultados de afilado uniformes predeterminando el ángulo de afilado adecuado. Las limas PFERD TOOLS ofrecen una larga vida útil.



Contenido:

El calibre de afilado combina una lima de cadenas de motosierra Classic Line con mango para limas ergonómico y un calibre.

Características:

- Resultados de afilado precisos y uniformes también para semiprofesionales.
- La posición de altura definida de la lima de cadenas de motosierra facilita el afilado del diente de sierra y evita que se dañen los eslabones de unión de la cadena de motosierra.

Adecuado para ø de limas de cadenas de motosierra [pulg.]	Paso de cadena [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
---	------------------------	--	------------------	--------------

Embalaje POS

5/32	3/8 LP	1	11099040	CS-SL-4,0
3/16	.325	1	11099048	CS-SL-4,8
13/64	3/8	1	11099051	CS-SL-5,16
7/32	.404	1	11099055	CS-SL-5,5

Limas para afilar

Afiladores de cadenas de motosierra CHAIN SHARP



Juego de afiladores de cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-SLS

Juego CHAIN SHARP CS-SLS para el mantenimiento cadenas de motosierra y guías. El compacto y ergonómico afilador permite el afilado definido de la cadena de motosierra. La posición de altura definida de la lima de cadenas de motosierra facilita el afilado del diente de sierra y evita que se dañen los eslabones de unión de la cadena de motosierra.

Contenido:

El juego de afiladores para cadenas de motosierra consta de un afilador, dos lima de cadenas de motosierra Classic Line, una lima de limitador de profundidad con mango ergonómico y un calibre de limitador de profundidad. El juego se suministra dentro de un estuche para el cinturón que lo protege de la suciedad y el deterioro.

Características:

- Ajuste individual del limitador de profundidad. Calibrador incluido para distancias del limitador de profundidad de 0,65 mm (.025") para madera dura o de 0,75 mm (.030") para madera blanda.
- Larga vida útil preciso y resultados de afilado precisos y uniformes con las limas PFERD TOOLS. También para semiprofesionales.
- El juego facilita el mantenimiento de cadenas de motosierra y guías.

Adecuado para ø de limas de cadenas de motosierra [pulg.]	Paso de cadena [pulg.]	Distancia del limitador de profundidad [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
5/32	3/8 LP	0,025	1	11099140	SET CS-SLS-4,0
3/16	.325	0,025	1	11099148	SET CS-SLS-4,8
13/64	3/8	0,025	1	11099151	SET CS-SLS-5,16
7/32	.404	0,025	1	11099155	SET CS-SLS-5,5

Limas para limitador de profundidad



Limas de limitador de profundidad para CHAIN SHARP CS-X

Lima rectangular con corte en dos caras. Adecuada para el afilador para cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-X.

Características:

- Capacidad de arranque adaptada exactamente al limitador de profundidad.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Adecuado para		Núm. de artículo	Denominación
8	2 / Second	23/64	15/64	CS-X	10	11692202	4132 200
					1	11692203	4132 200 (1)



Limas de limitador de profundidad para CHAIN SHARP KSSG

Lima rectangular con corte en dos caras. Disponible con dos secciones transversales. Adecuada para el afilador para cadenas de motosierra CHAIN SHARP KSSG.

Características:

- Capacidad de arranque adaptada exactamente al limitador de profundidad.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
8	2	23/64	15/64	10	11690202	4130 200
		9/32	11/64	10	11691202	4131 200

Limas para afilar

Limas para limitador de profundidad




1



Limas de cadenas de motosierra planas para limitador de profundidad

Lima rectangular con espiga, con dos bordes redondos sin picar y corte en dos caras. Forma F según DIN 7262. Las limas de cadenas de motosierra planas se utilizan para limar los limitadores de profundidad de cadenas de motosierra.

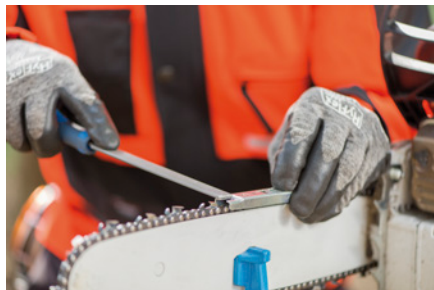

Características:

- Capacidad de arranque adaptada exactamente al limitador de profundidad.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
6	2 / Second	5/8	3/32	FH 3	10	*11610153	1213 ruk 150 H2
					1	11610154	1213 ruk 150 H2 (1)
8	2 / Second	25/32	1/8	FH 4/1	10	*11610203	1213 ruk 200 H2
					1	11610204	1213 ruk 200 H2 (1)



Limas Chisel Bit, planas paralelas

Para la reparación y afilado de cadenas de motosierra con base de dientes angular. Para el rectificado de cantos en cadenas de motosierra. Puede utilizarse tanto para el afilado de filos como para el rebaje del limitador de profundidad.

Características:

- Especialmente recomendado para principiantes.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
7	2 / Second	1/2	7/64	FH 3	1	18801226	1215 FLST 175 (1)



Limas Chisel Bit, triangulares

Para la reparación y afilado de cadenas de motosierra con base de dientes angular. Para el rectificado de cantos en cadenas de motosierra.

Características:

- Especialmente ideal para el afilado de cadenas de 3/8".

Longitud [pulg.]	Corte	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
7	2 / Second	11/64	FH 3	1	18801225	1250 DKT 175 (1)

Limas y escofinas para madera

Limas para madera



Limas de media caña para madera


Lima de media caña con corte especial en dos caras. Forma C según DIN 7263. Ejecución con espiga. Especial para el rectificado con arranque de virutas en madera.

Características:

- Elevada capacidad de arranque.
- Buen desalojo de viruta.
- Ideal para el uso en madera y plásticos.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
8	2-	25/32	15/64	FH 4/1	10	11106202	1159 200 H2
10	2-	31/32	9/32	FH 4/1	10	11106252	1159 250 H2

Escofinas para madera



Escofinas para madera planas paralelas

Lima rectangular con corte en tres caras, caras planas con corte de escofina, un canto con corte de lima, un canto sin picar. Forma A según DIN 7263. Ejecución con espiga. Especial para el rectificado basto con arranque de virutas en madera.



Características:

- Elevada capacidad de arranque.
- Buen desalojo de viruta.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	----------------	-------------	--	------------------	--------------

Embalaje industrial (sin mango)

10	1 / Basto	1	1/4	FH 4/1	-	10	11306251	1512 250 H1
	2 / Second	1	1/4	FH 4/1	-	10	11306252	1512 250 H2

Embalaje POS (con mango ergonómico)


8	2 / Second	25/32	1/4	-	FH 4/1	1	*11231207	PF 1512 200 H2
10	2 / Second	31/32	19/64	-	FH 4/1	1	11231257	PF 1512 250 H2

Limas y escofinas para madera

Escofinas para madera




1



Escofinas para madera media caña

Lima de media caña terminada en punta con corte de escofina en dos caras. Forma C según DIN 7263. Ejecución con espiga. Especial para el rectificado basto con arranque de virutas en madera.

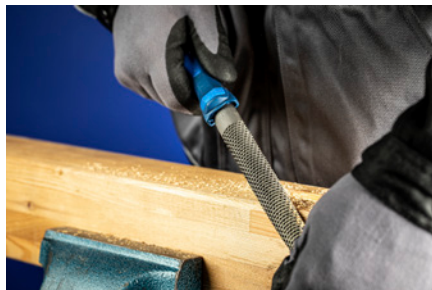

Características:

- Elevada capacidad de arranque.
- Buen desalojo de viruta.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	---------------	----------------	----------------	-------------	--	------------------	--------------

Embalaje industrial (sin mango)

8	1 / Basto	25/32	15/64	FH 4/1	-	10	11307201	1552 200 H1
	2 / Second	25/32	15/64	FH 4/1	-	10	11307202	1552 200 H2
10	1 / Basto	31/32	9/32	FH 4/1	-	10	11307251	1552 250 H1
	2 / Second	31/32	9/32	FH 4/1	-	10	11307252	1552 250 H2
12	1 / Basto	1-5/32	11/32	FH 5/1	-	5	11307301	1552 300 H1
	2 / Second	1-3/16	25/64	FH 5/1	-	5	11307302	1552 300 H2

Embalaje POS (con mango ergonómico)

6	2 / Second	5/8	15/64	-	FH 3	1	11233157	PF 1552 150 H2
8	1 / Basto	53/64	19/64	-	FH 4/1	1	11233206	PF 1552 200 H1
	2 / Second	53/64	19/64	-	FH 4/1	1	11233207	PF 1552 200 H2
10	2 / Second	31/32	11/32	-	FH 4/1	1	11233257	PF 1552 250 H2



Escofinas redondas para madera (1562)

Lima redonda terminada en punta con corte de escofina circular. Forma E según DIN 7263. Ejecución con espiga. Adecuada para el trabajo de radios y el limado de perfiles con radios interiores.



Características:

- Elevada capacidad de arranque.
- Buen desalojo de viruta.

Longitud [pulg.]	Corte	Ø [pulg.]	Mango adecuado	Incl. mango		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------	-----------	----------------	-------------	--	------------------	--------------

Embalaje industrial (sin mango)

8	2 / Second	5/16	FH 4	-	10	11308202	1562 200 H2
10	2 / Second	3/8	FH 4	-	10	11308252	1562 250 H2

Embalaje POS (con mango ergonómico)

8	2 / Second	5/16	-	FH 4	1	11234207	PF 1562 200 H2
10	2 / Second	3/8	-	FH 4	1	11234257	PF 1562 250 H2

Limas y escofinas para madera

Escofinas para herrar

**PFERD
TOOLS**




1



Lima para cascos y herraduras

Lima rectangular con espiga y dentado en cuatro caras. Una cara fina, una cara basta. Adecuada para el cepillado plano de la superficie del casco con menos esfuerzo y cuidando la espalda, el mecanizado fino de la pared del casco, el limado de cascos, así como para el trabajo sobre clavos de herrar para estampar.

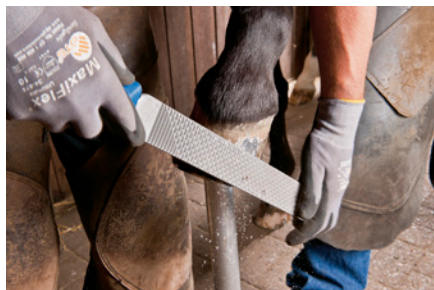

Características:

- Larga vida útil.
- Muy buena calidad de las superficies.
- Afilado agradable para las personas y los animales.

Longitud [pulg.]	Dentado	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
14	fresado	1-3/4	1/4	FH 6/1	1	13180350	3515 350



Escofina para herrar

Lima rectangular con espiga y corte en cuatro caras, una cara plana con corte de escofina, una cara plana con corte cruzado, dos cantos con corte de lima. Forma B según DIN 7263.

Características:

- Herramienta muy robusta.

Longitud [pulg.]	Corte	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
14	Escofina/Lima Corte 1	1-3/4	3/16	FH 6/1	5	11313351	3510 350 H1

Escofinas especiales



Limas escofinas para trabajos en escaleras

Lima escofina con dos extremos curvados de media caña con corte de escofina en el radio exterior y corte de lima en el radio interior. Para el mecanizado de tallas, esculturas, adornos en relieve, moldes de fundición y zonas de difícil acceso.



Características:

- Ideal para el uso en madera, piedras blandas, plásticos y cuerno.

Longitud [pulg.]	Corte		Núm. de artículo	Denominación
10	2-	5	11303252	3554 250 H2

Limas y escofinas para madera

Escofinas especiales



1



Escofinas para trabajos en escaleras


Cuerpo de lima de media caña curvo, con corte de escofina en la media caña. El perfil semicircular fuertemente curvado permite mecanizar diferentes radios. Para trabajos de repaso de pasamanos, ornamentación, tallas, esculturas y moldes de fundición.

Características:

- Ideal para el uso en madera, piedras blandas, plásticos y cuerno.

Longitud [pulg.]	Corte		Núm. de artículo	Denominación
10	2-	2	11302252	3556 250 H2

Escofinas de aguja

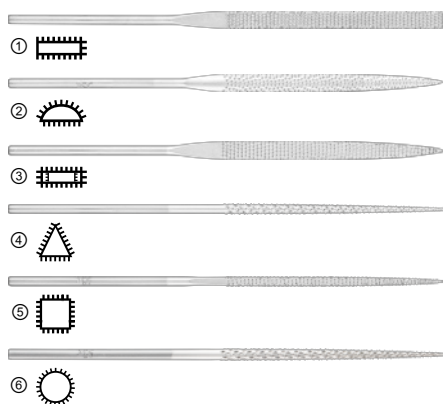

Escofinas de aguja

Las escofinas de aguja son idóneas para el mecanizado de zonas de difícil acceso, por ejemplo, en ornamentación, moldes de fundición, tallas y esculturas.

Características:

- Gracias a los mangos forjados, se puede usar con o sin mango para limas.
- Ideal para el uso en madera, piedras blandas, plásticos y cuerno.

Imagen	Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ø de la espiga [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
①	5-1/2	2	1/8	12	12551142	2501 140 H2
②	5-1/2	2	1/8	12	12552142	2502 140 H2
③	5-1/2	2	1/8	12	12556142	2506 140 H2
④	5-1/2	2	1/8	12	12557142	2507 140 H2
⑤	5-1/2	2	1/8	12	12558142	2508 140 H2
⑥	5-1/2	2	1/8	12	12559142	2510 140 H2

Juego de escofinas de aguja



Juego de escofinas de aguja

Contiene una selección orientada a la aplicación de escofinas de aguja para el mecanizado de zonas de difícil acceso.

Contenido:

El juego contiene seis escofinas de aguja. Consta de las siguientes limas, una de cada: plana punta, plana paralela, triangular, cuadrada, redonda y media caña.

- Se suministra en un estuche de plástico que protege de la suciedad y el deterioro.
- Ideal para el uso en madera, piedras blandas, plásticos y cuerno.

Características:

- Gracias a los mangos forjados, se puede usar con o sin mango para limas.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Contenido [unidad]		Núm. de artículo	Denominación
5-1/2	2	6	1	12799020	2527 140 H2

Limas de precisión

Limas de espiga

PFERD
TOOLS



1



Limas planas, planas paralelas

Limas planas, planas paralelas, pequeñas y manejables con corte en tres caras para el uso en componentes de acero de filigrana hasta 1.200 N/mm². La sección transversal de todas las limas de precisión se mide en la zona sin corte.



Características:

- Cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, rendimiento de corte y vida útil.
- Frente a las limas de taller, poseen una geometría exacta.
- También son adecuadas para la instalación y construcción de aparatos complejos y máquinas donde se necesita la máxima precisión.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
4	0	1/2	1/8	FH 2	12	19300102	800 100 H0
	1	1/2	1/8	FH 2	12	19300103	800 100 H1
	2	1/2	1/8	FH 2	12	19300104	800 100 H2
	3	1/2	1/8	FH 2	12	19300105	800 100 H3
	4	1/2	1/8	FH 2	12	19300106	800 100 H4
6	00	5/8	5/32	FH 3	12	19300151	800 150 H00
	0	5/8	5/32	FH 3	12	19300152	800 150 H0
	1	5/8	5/32	FH 3	12	19300153	800 150 H1
	2	5/8	5/32	FH 3	12	19300154	800 150 H2
	3	5/8	5/32	FH 3	12	19300155	800 150 H3
	4	5/8	5/32	FH 3	12	19300156	800 150 H4
8	00	25/32	7/32	FH 4/1	12	19300201	800 200 H00
	0	25/32	7/32	FH 4/1	12	19300202	800 200 H0
	1	25/32	7/32	FH 4/1	12	19300203	800 200 H1
	2	25/32	7/32	FH 4/1	12	19300204	800 200 H2
	3	25/32	7/32	FH 4/1	12	19300205	800 200 H3
	4	25/32	7/32	FH 4/1	12	19300206	800 200 H4



Limas de púas, normales

Limas de púas pequeñas y manejables con corte en dos caras para el uso en componentes de acero de filigrana hasta 1.200 N/mm². La sección transversal de todas las limas de precisión se mide en la zona sin corte.

Características:

- Cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, rendimiento de corte y vida útil.
- Frente a las limas de taller, poseen una geometría exacta.
- También son adecuadas para la instalación y construcción de aparatos complejos y máquinas donde se necesita la máxima precisión.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
6	00	1/2	5/32	FH 3	12	19302151	810 150 H00
	0	1/2	5/32	FH 3	12	19302152	810 150 H0
	2	1/2	5/32	FH 3	12	19302154	810 150 H2
8	00	9/16	3/16	FH 4/1	12	19302201	810 200 H00
	0	9/16	3/16	FH 4/1	12	19302202	810 200 H0
	2	9/16	3/16	FH 4/1	12	19302204	810 200 H2
10	00	5/8	7/32	FH 4/1	12	19302251	810 250 H00
	0	5/8	7/32	FH 4/1	12	19302252	810 250 H0
	2	5/8	7/32	FH 4/1	12	19302254	810 250 H2

Limas de precisión

Limas de espiga



1



Limas de púas, delgadas

Limas de púas estrechas, pequeñas y manejables con corte en dos caras para el uso en componentes de acero de filigrana hasta 1.200 N/mm². La sección transversal de todas las limas de precisión se mide en la zona sin corte.

Características:

- Cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, rendimiento de corte y vida útil.
- Frente a las limas de taller, poseen una geometría exacta.

- También son adecuadas para la instalación y construcción de aparatos complejos y máquinas donde se necesita la máxima precisión.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
6	00	5/16	1/8	FH 2	12	19303151	815 150 H00
	0	5/16	1/8	FH 2	12	19303152	815 150 H0
	2	5/16	1/8	FH 2	12	19303154	815 150 H2
8	00	3/8	3/16	FH 3	12	19303201	815 200 H00
	0	3/8	3/16	FH 3	12	19303202	815 200 H0
	2	3/8	3/16	FH 3	12	19303204	815 200 H2
10	0	1/2	3/16	FH 3	12	19303252	815 250 H0
	2	1/2	3/16	FH 3	12	19303254	815 250 H2



Limas de púas, muy delgadas

Limas de púas muy estrechas, pequeñas y manejables con corte en dos caras para el uso en componentes de acero de filigrana hasta 1.200 N/mm². La sección transversal de todas las limas de precisión se mide en la zona sin corte.

Características:

- Cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, rendimiento de corte y vida útil.
- Frente a las limas de taller, poseen una geometría exacta.

- También son adecuadas para la instalación y construcción de aparatos complejos y máquinas donde se necesita la máxima precisión.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
6	00	1/4	1/8	FH 2	12	19304151	820 150 H00
	0	1/4	1/8	FH 2	12	19304152	820 150 H0
	2	1/4	1/8	FH 2	12	19304154	820 150 H2
8	00	5/16	1/8	FH 2	12	19304201	820 200 H00
	0	5/16	1/8	FH 2	12	19304202	820 200 H0
	2	5/16	1/8	FH 2	12	19304204	820 200 H2



Plana de punta, fina

Limas rectangulares terminadas en punta pequeñas y manejables con corte en tres caras para el uso en componentes de acero de filigrana hasta 1.200 N/mm². La sección transversal de todas las limas de precisión se mide en la zona sin corte.

Características:

- Cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, rendimiento de corte y vida útil.
- Frente a las limas de taller, poseen una geometría exacta.

- También son adecuadas para la instalación y construcción de aparatos complejos y máquinas donde se necesita la máxima precisión.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
6	0	5/8	3/32	FH 3	12	19306152	830 150 H0
	2	5/8	3/32	FH 3	12	19306154	830 150 H2

Limas de precisión

Limas de espiga

PFERD
TOOLS



1



Media caña

Limas de media caña pequeñas y manejables con corte en dos caras para el uso en componentes de acero de filigrana hasta 1.200 N/mm². La sección transversal de todas las limas de precisión se mide en la zona sin corte.



Características:

- Cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, rendimiento de corte y vida útil.
- Frente a las limas de taller, poseen una geometría exacta.
- También son adecuadas para la instalación y construcción de aparatos complejos y máquinas donde se necesita la máxima precisión.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
4	00	1/2	1/8	FH 2	12	19307101	835 100 H00
	0	1/2	1/8	FH 2	12	19307102	835 100 H0
	1	1/2	1/8	FH 2	12	19307103	835 100 H1
	2	1/2	1/8	FH 2	12	19307104	835 100 H2
	4	1/2	1/8	FH 2	12	19307106	835 100 H4
6	00	5/8	3/16	FH 3	12	19307151	835 150 H00
	0	5/8	3/16	FH 3	12	19307152	835 150 H0
	1	5/8	3/16	FH 3	12	19307153	835 150 H1
	2	5/8	3/16	FH 3	12	19307154	835 150 H2
	3	5/8	3/16	FH 3	12	19307155	835 150 H3
	4	5/8	3/16	FH 3	12	19307156	835 150 H4
8	00	7/8	1/4	FH 4/1	12	19307201	835 200 H00
	0	7/8	1/4	FH 4/1	12	19307202	835 200 H0
	1	7/8	1/4	FH 4/1	12	19307203	835 200 H1
	2	7/8	1/4	FH 4/1	12	19307204	835 200 H2
	3	7/8	1/4	FH 4/1	12	19307205	835 200 H3
10	00	1	1/4	FH 4/1	12	19307251	835 250 H00
	0	1	1/4	FH 4/1	12	19307252	835 250 H0
	1	1	1/4	FH 4/1	12	19307253	835 250 H1



Media caña, estrecha

Limas de media caña estrechas, pequeñas y manejables terminadas en punta, con corte en dos caras para el uso en componentes de acero de filigrana hasta 1.200 N/mm². La sección transversal de todas las limas de precisión se mide en la zona sin corte.

Características:

- Cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, rendimiento de corte y vida útil.
- Frente a las limas de taller, poseen una geometría exacta.
- También son adecuadas para la instalación y construcción de aparatos complejos y máquinas donde se necesita la máxima precisión.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
6	00	1/2	1/8	FH 3	12	19308151	840 150 H00
	0	1/2	1/8	FH 3	12	19308152	840 150 H0
	1	1/2	1/8	FH 3	12	19308153	840 150 H1
	2	1/2	1/8	FH 3	12	19308154	840 150 H2

Limas de precisión

Limas de espiga



1



Redonda

Limas redondas pequeñas y manejables terminadas en punta, con corte circular para el uso en componentes de acero de filigrana hasta 1.200 N/mm². La sección transversal de todas las limas de precisión se mide en la zona sin corte.

Características:

- Cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, rendimiento de corte y vida útil.
- Frente a las limas de taller, poseen una geometría exacta.
- También son adecuadas para la instalación y construcción de aparatos complejos y máquinas donde se necesita la máxima precisión.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ø [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
4	2	3/16	FH 2	12	19309104	845 100 H2
6	0	1/4	FH 3	12	19309152	845 150 H0
	1	1/4	FH 3	12	19309153	845 150 H1
	2	1/4	FH 3	12	19309154	845 150 H2
8	1	5/16	FH 4	12	19309203	845 200 H1
	2	5/16	FH 4	12	19309204	845 200 H2



Triangular

Limas triangulares terminadas en punta pequeñas y manejables con corte en las tres caras para el uso en componentes de acero de filigrana hasta 1.200 N/mm². La sección transversal de todas las limas de precisión se mide en la zona sin corte.

Características:

- Cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, rendimiento de corte y vida útil.
- Frente a las limas de taller, poseen una geometría exacta.
- También son adecuadas para la instalación y construcción de aparatos complejos y máquinas donde se necesita la máxima precisión.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
4	1	1/4	FH 2	12	19311103	855 100 H1
	2	1/4	FH 2	12	19311104	855 100 H2
6	0	3/8	FH 3	12	19311152	855 150 H0
	1	3/8	FH 3	12	19311153	855 150 H1
	2	3/8	FH 3	12	19311154	855 150 H2
8	0	9/16	FH 4	12	19311202	855 200 H0
	1	9/16	FH 4	12	19311203	855 200 H1
	2	9/16	FH 4	12	19311204	855 200 H2



Cuadrada

Limas cuadradas terminadas en punta pequeñas y manejables con corte en las cuatro caras para el uso en componentes de acero de filigrana hasta 1.200 N/mm². La sección transversal de todas las limas de precisión se mide en la zona sin corte.

Características:

- Cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, rendimiento de corte y vida útil.
- Frente a las limas de taller, poseen una geometría exacta.
- También son adecuadas para la instalación y construcción de aparatos complejos y máquinas donde se necesita la máxima precisión.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
6	0	1/4	FH 3	12	19312152	860 150 H0
	2	1/4	FH 3	12	19312154	860 150 H2

Limas de precisión

Limas de espiga

PFERD
TOOLS



1



Lengua pájaro

Limas de lengua de pájaro pequeñas y manejables terminadas en punta, para el uso en componentes de acero de filigrana hasta 1.200 N/mm². La sección transversal de todas las limas de precisión se mide en la zona sin corte.

Características:

- Cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, rendimiento de corte y vida útil.
- Frente a las limas de taller, poseen una geometría exacta.

- También son adecuadas para la instalación y construcción de aparatos complejos y máquinas donde se necesita la máxima precisión.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
6	2	5/8	3/16	FH 3	12	19313154	865 150 H2



Cuchillos

Limas triangulares pequeñas y manejables terminadas en punta, de perfil de cuchillo con corte en dos caras para el uso en componentes de acero de filigrana hasta 1.200 N/mm². La sección transversal de todas las limas de precisión se mide en la zona sin corte.

Características:

- Cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, rendimiento de corte y vida útil.
- Frente a las limas de taller, poseen una geometría exacta.

- También son adecuadas para la instalación y construcción de aparatos complejos y máquinas donde se necesita la máxima precisión.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
6	0	11/16	3/16	FH 3	12	19314152	870 150 H0
	2	11/16	3/16	FH 3	12	19314154	870 150 H2
8	0	7/8	3/16	FH 4/1	12	19314202	870 200 H0
	2	7/8	3/16	FH 4/1	12	19314204	870 200 H2



Barreta

Limas de barreta pequeñas y manejables terminadas en punta, con corte en una cara para el uso en componentes de acero de filigrana hasta 1.200 N/mm². La sección transversal de todas las limas de precisión se mide en la zona sin corte.

Características:

- Cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, rendimiento de corte y vida útil.
- Frente a las limas de taller, poseen una geometría exacta.

- También son adecuadas para la instalación y construcción de aparatos complejos y máquinas donde se necesita la máxima precisión.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
6	0	5/8	3/16	FH 3	12	19315152	875 150 H0
	2	5/8	3/16	FH 3	12	19315154	875 150 H2
8	0	7/8	3/16	FH 4/1	12	19315202	875 200 H0
	2	7/8	3/16	FH 4/1	12	19315204	875 200 H2

Limas de precisión

Limas CORINOX



1



Limas planas, planas paralelas

Limas planas, planas paralelas, con corte en las tres caras. Limas CORINOX extremadamente resistentes al desgaste y estables poseen una extraordinaria dureza de superficie de 1.200 HV (dureza Vickers).



Características:

- También pueden utilizarse en materiales difíciles de mecanizar como acero inoxidable (INOX), materiales refractarios, metales no férricos duros y duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC).
- Menor tendencia a la adherencia de virutas.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
6	00	5/8	5/32	FH 3	12	19600151	COR 800 150 H00
	0	5/8	5/32	FH 3	12	19600152	COR 800 150 H0
8	00	25/32	7/32	FH 4/1	12	19600201	COR 800 200 H00
	0	25/32	7/32	FH 4/1	12	19600202	COR 800 200 H0
	2	25/32	7/32	FH 4/1	12	19600204	COR 800 200 H2
10	00	31/32	1/4	FH 4/1	12	19600251	COR 800 250 H00
	0	31/32	1/4	FH 4/1	12	19600252	COR 800 250 H0
	2	31/32	1/4	FH 4/1	12	19600254	COR 800 250 H2



Limas de púas, normales

Limas de púas con corte en las dos caras. Limas CORINOX extremadamente resistentes al desgaste y estables poseen una extraordinaria dureza de superficie de 1.200 HV (dureza Vickers).



Características:

- También pueden utilizarse en materiales difíciles de mecanizar como acero inoxidable (INOX), materiales refractarios, metales no férricos duros y duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC).
- Menor tendencia a la adherencia de virutas.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
6	00	1/2	5/32	FH 3	12	19602151	COR 810 150 H00
	0	1/2	5/32	FH 3	12	19602152	COR 810 150 H0
8	00	9/16	7/32	FH 4/1	12	19602201	COR 810 200 H00
	0	9/16	7/32	FH 4/1	12	19602202	COR 810 200 H0
	2	9/16	7/32	FH 4/1	12	19602204	COR 810 200 H2



Limas de espiga media caña

Limas de espiga de media caña terminadas en punta con corte en las dos caras. Las limas CORINOX, extremadamente resistentes al desgaste y estables, poseen una extraordinaria dureza de superficie de 1.200 HV (dureza Vickers).

Características:

- También pueden utilizarse en materiales difíciles de mecanizar como acero inoxidable (INOX), materiales refractarios, metales no férricos duros y duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC).

- Menor tendencia a la adherencia de virutas.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
6	0	9/32	5/32	FH 3	12	19607152	COR 835 150 H0
8	0	3/4	7/32	FH 4/1	12	19607202	COR 835 200 H0
	2	3/4	7/32	FH 4/1	12	19607204	COR 835 200 H2



Redonda

Limas redondas terminadas en punta con corte circular. Las limas CORINOX, extremadamente resistentes al desgaste y estables, poseen una extraordinaria dureza de superficie de 1.200 HV (dureza Vickers).

Características:

- También pueden utilizarse en materiales difíciles de mecanizar como acero inoxidable (INOX), materiales refractarios, metales no férricos duros y duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC).

- Menor tendencia a la adherencia de virutas.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ø [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
8	0	5/16	FH 4	12	19609202	COR 845 200 H0
	2	5/16	FH 4	12	19609204	COR 845 200 H2



Triangular

Limas triangulares terminadas en punta con corte en las tres caras. Limas CORINOX extremadamente resistentes al desgaste y estables poseen una extraordinaria dureza de superficie de 1.200 HV (dureza Vickers).

Características:

- También pueden utilizarse en materiales difíciles de mecanizar como acero inoxidable (INOX), materiales refractarios, metales no férricos duros y duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC).

- Menor tendencia a la adherencia de virutas.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
8	0	5/8	FH 4	12	19611202	COR 855 200 H0
	2	5/8	FH 4	12	19611204	COR 855 200 H2

Limas de precisión

Limas CORINOX



1



Cuadrada

Limas cuadradas terminadas en punta con corte en las cuatro caras. Limas CORINOX extremadamente resistentes al desgaste y estables poseen una extraordinaria dureza de superficie de 1.200 HV (dureza Vickers).

Características:

- También pueden utilizarse en materiales difíciles de mecanizar como acero inoxidable (INOX), materiales refractarios, metales no férricos duros y duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC).

- Menor tendencia a la adherencia de virutas.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Mango adecuado		Núm. de artículo	Denominación
6	0	7/32	FH 3	12	19612152	COR 860 150 H0
	2	7/32	FH 3	12	19612154	COR 860 150 H2

Limas de aguja CORINOX



Plana de punta

Limas rectangulares terminadas en punta con corte en las cuatro caras. Las limas de aguja CORINOX extremadamente resistentes al desgaste y estables poseen una extraordinaria dureza de superficie de 1.200 HV (dureza Vickers) y se pueden utilizar para el limado preciso de componentes muy pequeños de filigrana.



Características:

- También pueden utilizarse en materiales difíciles de mecanizar como acero inoxidable (INOX), materiales refractarios, metales no férricos duros y duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC).
- Menor tendencia a la adherencia de virutas.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	ø de la espiga [pulg.]	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
7	0	5/32	7/32	1/16	12	12471182	COR 2306 180 H0
	2	5/32	7/32	1/16	12	12471184	COR 2306 180 H2



Plana paralela

Limas planas paralelas con corte en las tres caras. Las limas de aguja CORINOX extremadamente resistentes al desgaste y estables poseen una extraordinaria dureza de superficie de 1.200 HV (dureza Vickers) y se pueden utilizar para el limado preciso de componentes muy pequeños de filigrana.

Características:

- También pueden utilizarse en materiales difíciles de mecanizar como acero inoxidable (INOX), materiales refractarios, metales no férricos duros y duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC).

- Menor tendencia a la adherencia de virutas.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	ø de la espiga [pulg.]	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
7	0	5/32	7/32	1/16	12	12472182	COR 2301 180 H0
	2	5/32	7/32	1/16	12	12472184	COR 2301 180 H2



Triangular

Limas triangulares terminadas en punta con corte en las tres caras. Las limas de aguja CORINOX extremadamente resistentes al desgaste y estables poseen una extraordinaria dureza de superficie de 1.200 HV (dureza Vickers) y se pueden utilizar para el limado preciso de componentes muy pequeños de filigrana.

Características:

- También pueden utilizarse en materiales difíciles de mecanizar como acero inoxidable (INOX), materiales refractarios, metales no férricos duros y duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC).

- Menor tendencia a la adherencia de virutas.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	ø de la espiga [pulg.]	ø [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
7	0	5/32	5/32	12	12474182	COR 2307 180 H0
	2	5/32	5/32	12	12474184	COR 2307 180 H2



Cuadrada

Limas cuadradas terminadas en punta con corte en las cuatro caras. Las limas de aguja CORINOX extremadamente resistentes al desgaste y estables poseen una extraordinaria dureza de superficie de 1.200 HV (dureza Vickers) y se pueden utilizar para el limado preciso de componentes muy pequeños de filigrana.

Características:

- También pueden utilizarse en materiales difíciles de mecanizar como acero inoxidable (INOX), materiales refractarios, metales no férricos duros y duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC).


- Menor tendencia a la adherencia de virutas.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	ø de la espiga [pulg.]	ø [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
7	0	5/32	7/64	12	12475182	COR 2308 180 H0
	2	5/32	7/64	12	12475184	COR 2308 180 H2



Redonda

Limas redondas terminadas en punta con corte circular. Las limas de aguja CORINOX, extremadamente resistentes al desgaste y estables, poseen una extraordinaria dureza de superficie de 1.200 HV (dureza Vickers) y se pueden utilizar para el limado preciso de componentes muy pequeños de filigrana.

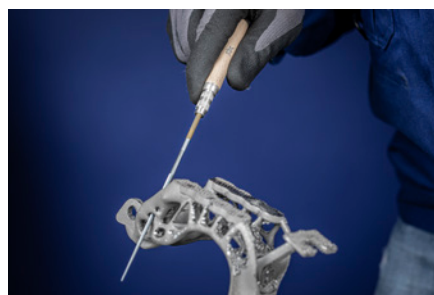

Características:

- También pueden utilizarse en materiales difíciles de mecanizar como acero inoxidable (INOX), materiales refractarios, metales no férricos duros y duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC).
- Menor tendencia a la adherencia de virutas.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	ø de la espiga [pulg.]	ø [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
7	0	5/32	9/64	12	12476182	COR 2310 180 H0
	2	5/32	9/64	12	12476184	COR 2310 180 H2

Limas de precisión

Limas de aguja CORINOX



1



Media caña

Limas de media caña terminadas en punta con corte en las dos caras. Las limas de aguja CORINOX, extremadamente resistentes al desgaste y estables, poseen una extraordinaria dureza de superficie de 1.200 HV (dureza Vickers) y se pueden utilizar para el limado preciso de componentes muy pequeños de filigrana.



Características:

- También pueden utilizarse en materiales difíciles de mecanizar como acero inoxidable (INOX), materiales refractarios, metales no férricos duros y duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC).
- Menor tendencia a la adherencia de virutas.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ø de la espiga [pulg.]	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
7	0	5/32	7/32	3/32	12	12478182	COR 2302 180 H0
	2	5/32	7/32	3/32	12	12478184	COR 2302 180 H2

Limas de aguja



Plana de punta

Las limas rectangulares terminadas en punta con corte en las cuatro caras son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños.

Características:

- Dada su espiga forjada, se pueden usar con o sin mango de lima de aguja.
- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm².

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ø de la espiga [pulg.]	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
Plana de punta							
5-1/2	0	7/64	13/64	3/64	12	12505061	2406 140 H0
	1	1/8	13/64	3/64	12	12505062	2406 140 H1
	2	7/64	13/64	3/64	12	12505063	2406 140 H2
6-1/4	0	1/8	7/32	3/64	12	12505081	2406 160 H0
	1	1/8	7/32	1/16	12	12505082	2406 160 H1
	2	1/8	7/32	3/64	12	12505083	2406 160 H2
	3	1/8	7/32	1/16	12	12505084	2406 160 H3
7	00	9/64	7/32	1/16	12	12505091	2406 180 H00
	0	9/64	7/32	1/16	12	12505092	2406 180 H0
	2	9/64	7/32	1/16	12	12505094	2406 180 H2



Plana paralela

Las limas rectangulares con corte en las cuatro caras son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños.

Características:

- Dada su espiga forjada, se pueden usar con o sin mango de lima de aguja.

- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm².

Longitud [pulg.]	Corte suizo	ø de la espiga [pulg.]	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
Plana paralela							
5-1/2	0	7/64	13/64	3/64	12	12501061	2401 140 H0
	1	1/8	13/64	3/64	12	12501062	2401 140 H1
	2	7/64	13/64	3/64	12	12501063	2401 140 H2
	3	1/8	13/64	3/64	12	12501064	2401 140 H3
6-1/4	0	1/8	7/32	3/64	12	12501081	2401 160 H0
	1	1/8	7/32	1/16	12	12501082	2401 160 H1
	2	1/8	7/32	3/64	12	12501083	2401 160 H2
	3	1/8	7/32	1/16	12	12501084	2401 160 H3
7	00	9/64	7/32	1/16	12	12501091	2401 180 H00
	0	9/64	7/32	1/16	12	12501092	2401 180 H0
	1	9/64	7/32	1/16	12	12501093	2401 180 H1
	2	9/64	7/32	1/16	12	12501094	2401 180 H2
8	00	5/32	1/4	1/16	12	12501101	2401 200 H00
	0	5/32	1/4	1/16	12	12501102	2401 200 H0
	1	5/32	1/4	1/16	12	12501103	2401 200 H1
	2	5/32	1/4	1/16	12	12501104	2401 200 H2



Lengua pájaro

Las limas de lengua de pájaro terminadas en punta con corte en las dos caras son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños.

Características:

- Dada su espiga forjada, se pueden usar con o sin mango de lima de aguja.

- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm².

Longitud [pulg.]	Corte suizo	ø de la espiga [pulg.]	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
Lengua pájaro							
5-1/2	0	7/64	3/16	5/64	12	12504061	2403 140 H0
	1	1/8	3/16	5/64	12	12504062	2403 140 H1
	2	7/64	3/16	5/64	12	12504063	2403 140 H2
6-1/4	1	1/8	13/64	5/64	12	12504082	2403 160 H1
	2	1/8	13/64	5/64	12	12504083	2403 160 H2
	3	1/8	13/64	5/64	12	12504084	2403 160 H3
7	0	9/64	7/32	3/32	12	12504092	2403 180 H0
	1	9/64	7/32	3/32	12	12504094	2403 180 H1
	2	9/64	7/32	3/32	12	12504093	2403 180 H2
	0	9/64	5/32	7/64	12	12510092	2409 180 H0

Limas de precisión

Limas de aguja



1



Triangular

Las limas triangulares terminadas en punta con corte en las tres caras son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños.

Características:

- Dada su espiga forjada, se pueden usar con o sin mango de lima de aguja.

- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm².

Longitud [pulg.]	Corte suizo	ø de la espiga [pulg.]	Ancho [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
Triangular						
5-1/2	0	7/64	11/64	12	12508061	2407 140 H0
	1	1/8	9/64	12	12508062	2407 140 H1
	2	7/64	11/64	12	12508063	2407 140 H2
	3	1/8	9/64	12	12508064	2407 140 H3
6-1/4	0	1/8	9/64	12	12508081	2407 160 H0
	1	1/8	9/64	12	12508082	2407 160 H1
	2	1/8	9/64	12	12508083	2407 160 H2
	3	1/8	9/64	12	12508084	2407 160 H3
7	00	9/64	5/32	12	12508091	2407 180 H00
	0	9/64	5/32	12	12508092	2407 180 H0
	2	9/64	5/32	12	12508093	2407 180 H2
	3	9/64	5/32	12	12508094	2407 180 H3
8	00	5/32	11/64	12	12508101	2407 200 H00
	0	5/32	11/64	12	12508102	2407 200 H0
	2	5/32	11/64	12	12508103	2407 200 H2
	3	5/32	11/64	12	12508104	2407 200 H3



Cuadrada

Las limas cuadradas terminadas en punta con corte en las cuatro caras son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños.

Características:

- Dada su espiga forjada, se pueden usar con o sin mango de lima de aguja.

- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm².

Longitud [pulg.]	Corte suizo	ø de la espiga [pulg.]	Ancho [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
Cuadrada						
5-1/2	0	7/64	3/32	12	12511061	2408 140 H0
	1	1/8	3/32	12	12511062	2408 140 H1
	2	7/64	3/32	12	12511063	2408 140 H2
	3	1/8	3/32	12	12511064	2408 140 H3
6-1/4	0	1/8	3/32	12	12511081	2408 160 H0
	1	1/8	3/32	12	12511082	2408 160 H1
	2	1/8	3/32	12	12511083	2408 160 H2
	3	1/8	3/32	12	12511084	2408 160 H3
7	00	9/64	7/64	12	12511091	2408 180 H00
	0	9/64	7/64	12	12511092	2408 180 H0
	2	9/64	7/64	12	12511093	2408 180 H2
8	00	5/32	1/8	12	12511101	2408 200 H00
	0	5/32	1/8	12	12511102	2408 200 H0
	2	5/32	1/8	12	12511103	2408 200 H2



Cuchillos

Las limas triangulares terminadas en punta con perfil de cuchillo con corte en dos caras son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños.

Características:

- Dada su espiga forjada, se pueden usar con o sin mango de lima de aguja.

- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm².

Longitud [pulg.]	Corte suizo	ø de la espiga [pulg.]	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
Cuchillo							
5-1/2	0	1/8	7/32	1/16	12	12506061	2405 140 H0
	1	1/8	7/32	1/16	12	12506062	2405 140 H1
	2	7/64	7/32	1/16	12	12506063	2405 140 H2
6-1/4	0	1/8	15/64	5/64	12	12506081	2405 160 H0
	1	1/8	15/64	1/16	12	12506082	2405 160 H1
	2	1/8	15/64	5/64	12	12506083	2405 160 H2
7	00	9/64	1/4	5/64	12	12506091	2405 180 H00
	0	9/64	1/4	5/64	12	12506092	2405 180 H0
	2	9/64	1/4	5/64	12	12506093	2405 180 H2



Redonda

Las limas redondas terminadas en punta con corte circular son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños.



Características:

- Dada su espiga forjada, se pueden usar con o sin mango de lima de aguja.
- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm².

Longitud [pulg.]	Corte suizo	ø de la espiga [pulg.]	Ancho [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
Redonda						
5-1/2	0	7/64	7/64	12	12512061	2410 140 H0
	1	1/8	1/8	12	12512062	2410 140 H1
	2	7/64	7/64	12	12512063	2410 140 H2
	4	7/64	7/64	12	12512064	2410 140 H4
6-1/4	0	1/8	1/8	12	12512081	2410 160 H0
	1	1/8	1/8	12	12512082	2410 160 H1
	2	1/8	1/8	12	12512083	2410 160 H2
	4	1/8	1/8	12	12512084	2410 160 H4
7	00	9/64	9/64	12	12512090	2410 180 H00
	0	9/64	9/64	12	12512091	2410 180 H0
	1	9/64	9/64	12	12512092	2410 180 H1
	2	9/64	9/64	12	12512093	2410 180 H2
	3	9/64	9/64	12	12512094	2410 180 H3
8	00	5/32	9/64	12	12512100	2410 200 H00
	0	5/32	9/64	12	12512101	2410 200 H0
	1	5/32	9/64	12	12512102	2410 200 H1
	2	5/32	9/64	12	12512103	2410 200 H2
	3	5/32	9/64	12	12512104	2410 200 H3

Limas de precisión

Limas de aguja

**PFERD
TOOLS**



1



Media caña

Las limas de media caña terminadas en punta con corte en las dos caras son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños.

Características:

- Dada su espiga forjada, se pueden usar con o sin mango de lima de aguja.

- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm².

Longitud [pulg.]	Corte suizo	ø de la espiga [pulg.]	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
Media caña							
5-1/2	0	7/64	13/64	1/16	12	12509061	2402 140 H0
	1	1/8	13/64	1/16	12	12509062	2402 140 H1
	2	7/64	13/64	1/16	12	12509063	2402 140 H2
	3	1/8	13/64	1/16	12	12509064	2402 140 H3
6-1/4	0	1/8	7/32	5/64	12	12509081	2402 160 H0
	1	1/8	7/32	5/64	12	12509082	2402 160 H1
	2	1/8	7/32	5/64	12	12509083	2402 160 H2
	3	1/8	7/32	5/64	12	12509084	2402 160 H3
7	00	9/64	7/32	3/32	12	12509091	2402 180 H00
	0	9/64	7/32	3/32	12	12509092	2402 180 H0
	2	9/64	7/32	3/32	12	*12509093	2402 180 H2
	3	9/64	7/32	3/32	12	12509094	2402 180 H3
8	00	5/32	1/4	5/64	12	12509101	2402 200 H00
	0	5/32	1/4	5/64	12	12509102	2402 200 H0
	2	5/32	1/4	5/64	12	12509103	2402 200 H2
	3	5/32	1/4	5/64	12	12509104	2402 200 H3



Barreta

Las limas de barreta terminadas en punta con corte en una cara son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños.

Características:

- Dada su espiga forjada, se pueden usar con o sin mango de lima de aguja.

- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm².

Longitud [pulg.]	Corte suizo	ø de la espiga [pulg.]	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
Barreta							
5-1/2	0	1/8	13/64	5/64	12	12503061	2411 140 H0
	1	1/8	13/64	5/64	12	12503062	2411 140 H1
	2	1/8	13/64	5/64	12	12503063	2411 140 H2
6-1/4	0	1/8	7/32	5/64	12	12503081	2411 160 H0
	1	1/8	7/32	5/64	12	12503082	2411 160 H1
	2	1/8	7/32	5/64	12	12503083	2411 160 H2
	3	1/8	7/32	5/64	12	12503084	2411 160 H3
7	0	9/64	7/32	5/64	12	12503092	2411 180 H0
	1	9/64	7/32	5/64	12	12503093	2411 180 H1
	2	9/64	7/32	5/64	12	12503094	2411 180 H2



Plana de punta con bordes redondeados

Las limas terminadas en punta con cantos redondeados y corte circular son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños. Los cortes de lima de aguja 00, 0, 1, 2, 3 y 4 que no aparecen en la tabla no están disponibles en stock. El plazo de entrega es de aprox. 8 semanas.

Características:

- Dada su espiga forjada, se pueden usar con o sin mango de lima de aguja.

- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm².

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ø de la espiga [pulg.]	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------------	------------------------	---------------	----------------	--	------------------	--------------

Plana de punta con bordes redondeados

6-1/4	2	1/8	7/32	1/16	12	12515083	2415 160 H2
7	0	9/64	7/32	1/16	12	12515092	2415 180 H0



Plana paralela con cantos redondeados

Las limas con cantos redondeados y corte circular son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños. Los cortes de lima de aguja 00, 0, 1, 2, 3 y 4 que no aparecen en la tabla no están disponibles en stock. El plazo de entrega es de aprox. 8 semanas.

Características:

- Dada su espiga forjada, se pueden usar con o sin mango de lima de aguja.

- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm².

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ø de la espiga [pulg.]	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------------	------------------------	---------------	----------------	--	------------------	--------------

Plana paralela con cantos redondeados

5-1/2	1	1/8	13/64	3/64	12	12502062	2416 140 H1
6-1/4	0	1/8	7/32	1/16	12	12502081	2416 160 H0
	1	1/8	7/32	1/16	12	12502082	2416 160 H1
	2	1/8	7/32	1/16	12	12502083	2416 160 H2
7	0	9/64	7/32	1/16	12	12502092	2416 180 H0



Lengua de pájaro ovalada

Las limas de lengua de pájaro ovaladas con corte en las dos caras son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños. Los cortes de lima de aguja 00, 0, 1, 2, 3 y 4 que no aparecen en la tabla no están disponibles en stock. El plazo de entrega es de aprox. 8 semanas.

Características:

- Dada su espiga forjada, se pueden usar con o sin mango de lima de aguja.

- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm².

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ø de la espiga [pulg.]	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
------------------	-------------	------------------------	---------------	----------------	--	------------------	--------------

Lengua de pájaro ovalada

6-1/4	2	1/8	5/32	3/32	12	12510083	2409 160 H2
-------	---	-----	------	------	----	----------	-------------

Limas de precisión

Juegos de limas de aguja



1



① ②

Juegos de limas de aguja

Contiene una selección orientada a la aplicación de limas de aguja.

Contenido:

El juego contiene 12 limas de aguja, una de cada: plana punta (2406), plana paralela (2401), lengua de pájaro (2403), triangular (2407), cuadrada (2408), redonda (2410), cuchillo (2405), media caña (2402), barreta (2411), plana punta con cantos redondeados (2415), plana paralela con cantos redondeados (2416), lengua de pájaro ovalada (2409).

Características:

- Se suministran en un estuche enrollable de PVC o en una práctica caja de plástico.

Imagen	Longitud [pulg.]	Corte suizo	Contenido [unidad]		Núm. de artículo	Denominación
--------	------------------	-------------	--------------------	--	------------------	--------------

Estuche enrollable PVC

①	5-1/2	1	12	1	12703062	266/14 P 140 H1
	6-1/4	1	12	1	12704082	266/16 P 160 H1
		2	12	1	12704084	266/16 P 160 H2
	7	0	12	1	12705092	266/18 P 180 H0
	8	0	12	1	12706102	266/20 P 200 H0

Caja de plástico

②	5-1/2	1	12	1	12712003	NFB 2492 140 H1
		2	12	1	12712004	NFB 2492 140 H2
	6-1/4	1	12	1	12799009	NFB 2493 160 H1
		2	12	1	12799010	NFB 2493 160 H2



Juegos de limas de aguja

Contiene una selección orientada a la aplicación de limas de aguja PFERD TOOLS.

Contenido:

El juego contiene seis limas de aguja, una de cada: plana punta (101), plana paralela (102), triangular (104), media caña (108), cuadrada (105), redonda (106).

Características:

- Se suministran en una práctica caja de cartón que protege de la suciedad y el deterioro.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Contenido [unidad]		Núm. de artículo	Denominación
6-1/4	1	6	1	11260162	PF 263 160 H1



Plana paralela

Limas de precisión rectangulares similares a las limas de aguja con corte en tres caras de una ejecución estrecha y fina. Son adecuadas para el mecanizado en zonas muy pequeñas y de difícil acceso en metales y plásticos, p. ej., para el repaso en la construcción de herramientas y moldes.

Características:

- La forma estable permite una mayor presión de trabajo.
- Dada su espiga forjada, se pueden usar sin mango para limas.
- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm² y plásticos.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
8-1/2	00	13/32	7/64	12	12463011	2601 215 H00
	1	13/32	7/64	12	12463013	2601 215 H1



Triangular

Limas de precisión triangulares terminadas en punta muy fina similares a las limas de aguja con corte en las tres caras de una ejecución estrecha y fina. Son adecuadas para el mecanizado en zonas muy pequeñas y de difícil acceso en metales y plásticos, p. ej., para el repaso en la construcción de herramientas y moldes.

Características:

- La forma estable permite una mayor presión de trabajo.
- Dada su espiga forjada, se pueden usar sin mango para limas.
- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm² y plásticos.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
8-1/2	00	25/64	12	12463021	2607 215 H00
	1	25/64	12	12463023	2607 215 H1



Cuadrada

Limas de precisión cuadradas terminadas en punta muy fina similares a las limas de aguja con corte en las cuatro caras de una ejecución estrecha y fina. Son adecuadas para el mecanizado en zonas muy pequeñas y de difícil acceso en metales y plásticos, p. ej., para el repaso en la construcción de herramientas y moldes.

Características:

- La forma estable permite una mayor presión de trabajo.
- Dada su espiga forjada, se pueden usar sin mango para limas.
- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm² y plásticos.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
8-1/2	00	7/32	15/64	12	12463031	2608 215 H00
	1	7/32	15/64	12	12463033	2608 215 H1



Media caña

Limas de precisión de media caña terminadas en punta muy fina similares a las limas de aguja con corte en las dos caras de una ejecución estrecha y fina. Son adecuadas para el mecanizado en zonas muy pequeñas y de difícil acceso en metales y plásticos, p. ej., para el repaso en la construcción de herramientas y moldes.

Características:

- La forma estable permite una mayor presión de trabajo.
- Dada su espiga forjada, se pueden usar sin mango para limas.
- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm² y plásticos.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
8-1/2	00	1/2	9/64	12	12463051	2602 215 H00
	1	1/2	9/64	12	12463053	2602 215 H1

Limas de precisión

Juegos de limas Handy



1



Juegos de limas Handy

Contienen una selección orientada a la aplicación de limas Handy para el mecanizado de zonas muy pequeñas y de difícil acceso.

Contenido:


El juego contiene cinco limas Handy, una de cada: plana paralela (2601), triangular (2607), cuadrada (2608), redonda (2610), media caña (2602).

Características:

- Se suministran en un estuche de plástico que protege de la suciedad, la corrosión y el deterioro.

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Contenido [unidad]		Núm. de artículo	Denominación
8-1/2	00	5	1	12732001	2627 215 mm H00
	1	5	1	12732003	2627 215 mm H1

Limas y escofinas de codillo

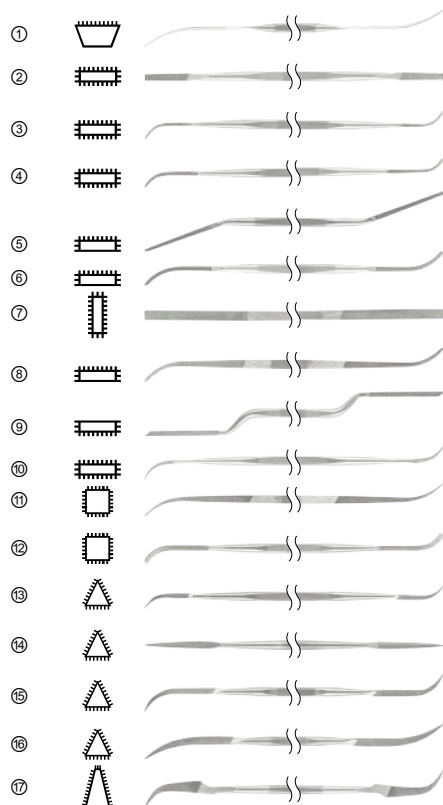

Limas de codillo serie 901P-952P

Limas de codillo de longitud 150 mm (versión más pequeña).

Características:


- Se pueden utilizar con o sin mango para limas de codillo.
- Amplia selección de productos orientada a las aplicaciones.
- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm².

Imagen	Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Pernos adecuados		Núm. de artículo	Denominación
①	6	2	5/32	3/64	RFH 150	12	12409012	901P 150 H2
②	6	4	3/32	3/64	RFH 150	12	12409104	910P 150 H4
③	6	2	3/32	3/64	RFH 150	12	12409112	911P 150 H2
④	6	2	7/64	1/16	RFH 150	12	12409132	913P 150 H2
⑤	6	2	9/64	1/16	RFH 150	12	12409142	914P 150 H2
⑥	6	2	9/64	1/16	RFH 150	12	12409152	915P 150 H2
⑦	6	2	1/8	1/16	RFH 150	12	12409162	916P 150 H2
⑧	6	2	1/8	1/16	RFH 150	12	12409172	917P 150 H2

Continúa en la página siguiente



Imagen	Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Pernos adecuados		Núm. de artículo	Denominación
⑨	6	2	5/32	1/16	RFH 150	12	12409182	918P 150 H2
⑩	6	2	3/16	1/16	RFH 150	12	12409202	920P 150 H2
⑪	6	2	1/8	1/8	RFH 150	12	12409302	930P 150 H2
⑫	6	2	1/16	1/16	RFH 150	12	12409312	931P 150 H2
⑬	6	2	1/16	-	RFH 150	12	12409402	940P 150 H2
⑭	6	2	3/32	-	RFH 150	12	12409412	941P 150 H2
⑮	6	2	7/64	-	RFH 150	12	12409422	942P 150 H2
		4	7/64	-	RFH 150	12	12409424	942P 150 H4
⑯	6	2	1/8	-	RFH 150	12	12409432	943P 150 H2
		4	1/8	-	RFH 150	12	12409434	943P 150 H4
⑰	6	2	1/16	11/64	RFH 150	12	12409522	952P 150 H2
		4	1/16	11/64	RFH 150	12	12409524	952P 150 H4

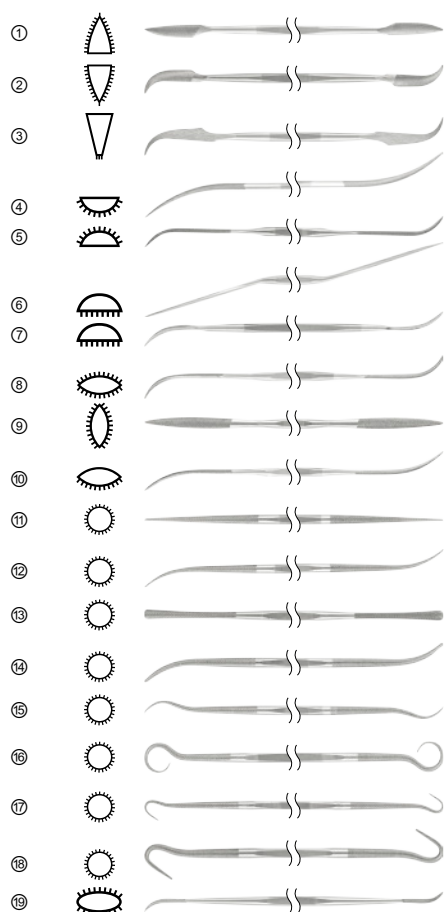

Limas de codillo serie 954P-996P

Limas de codillo de longitud 150 mm (versión más pequeña).


Características:

- Se pueden utilizar con o sin mango para limas de codillo.
- Amplia selección de productos orientada a las aplicaciones.
- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm².

Imagen	Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Pernos adecuados		Núm. de artículo	Denominación
①	6	2	1/16	5/32	RFH 150	12	12409542	954P 150 H2
②	6	4	1/16	5/32	RFH 150	12	12409554	955P 150 H4
③	6	2	1/16	5/32	RFH 150	12	12409562	956P 150 H2
④	6	2	5/32	3/32	RFH 150	12	12409612	961P 150 H2
⑤	6	2	3/16	3/64	RFH 150	12	12409632	963P 150 H2
⑥	6	2	3/16	1/16	RFH 150	12	12409642	964P 150 H2
⑦	6	2	13/64	1/16	RFH 150	12	12409652	965P 150 H2
⑧	6	2	9/64	5/64	RFH 150	12	12409722	972P 150 H2
⑨	6	2	9/64	5/64	RFH 150	12	12409732	973P 150 H2
⑩	6	2	9/64	5/64	RFH 150	12	12409742	974P 150 H2

Continúa en la página siguiente

Imagen	Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Pernos adecuados		Núm. de artículo	Denominación
⑪	6	2	9/64	-	RFH 150	12	12409802	980P 150 H2
⑫	6	2	9/64	-	RFH 150	12	12409812	981P 150 H2
		4	9/64	-	RFH 150	12	12409814	981P 150 H4
⑬	6	2	1/8	-	RFH 150	12	12409822	982P 150 H2
⑭	6	2	1/8	-	RFH 150	12	12409832	983P 150 H2
⑮	6	2	1/8	-	RFH 150	12	12409842	984P 150 H2
⑯	6	2	1/8	-	RFH 150	12	12409852	985P 150 H2
		4	1/8	-	RFH 150	12	12409854	985P 150 H4
⑰	6	2	7/64	-	RFH 150	12	12409862	986P 150 H2
⑱	6	2	1/8	-	RFH 150	12	12409882	988P 150 H2
⑲	6	2	3/32	1/16	RFH 150	12	12409962	996P 150 H2

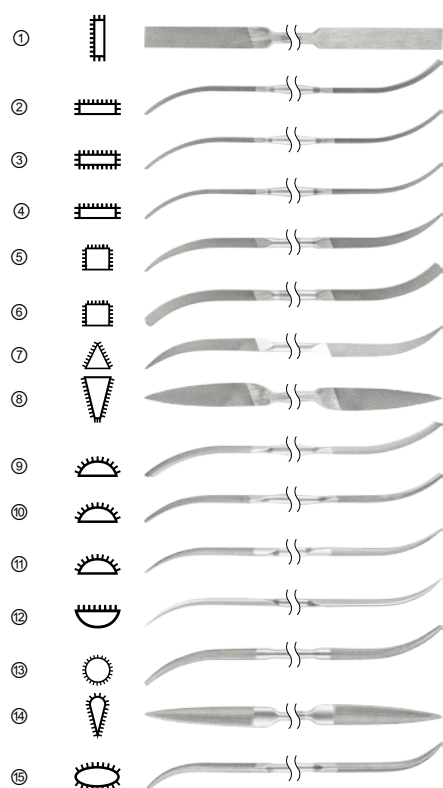

Limas de codillo serie 710P-795P

Limas de codillo de longitud 180 mm (versión mediana).

Características:


- Se pueden utilizar con o sin mango para limas de codillo.
- Amplia selección de productos orientada a las aplicaciones.
- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm².

Imagen	Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Pernos adecuados		Núm. de artículo	Denominación
①	7	0	11/32	3/32	RFH 180	12	12407100	710P 180 H0
		2	11/32	3/32	RFH 180	12	12407102	710P 180 H2
②	7	0	11/32	3/32	RFH 180	12	12407110	711P 180 H0
		2	11/32	3/32	RFH 180	12	12407112	711P 180 H2
③	7	0	21/64	3/32	RFH 180	12	12407120	712P 180 H0
		2	21/64	3/32	RFH 180	12	12407122	712P 180 H2
④	7	0	21/64	3/32	RFH 180	12	12407130	713P 180 H0
		2	21/64	3/32	RFH 180	12	12407132	713P 180 H2
⑤	7	0	3/16	11/64	RFH 180	12	12407310	731P 180 H0
		2	3/16	11/64	RFH 180	12	12407312	731P 180 H2
⑥	7	0	3/16	11/64	RFH 180	12	12407320	732P 180 H0
		2	3/16	11/64	RFH 180	12	12407322	732P 180 H2
⑦	7	0	1/4	-	RFH 180	12	12407410	741P 180 H0
		2	1/4	-	RFH 180	12	12407412	741P 180 H2
⑧	7	0	3/8	3/32	RFH 180	12	12407500	750P 180 H0

Continúa en la página siguiente



Imagen	Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Pernos adecuados		Núm. de artículo	Denominación
⑧	7	2	3/8	3/32	RFH 180	12	12407502	750P 180 H2
⑨	7	0	23/64	1/8	RFH 180	12	12407610	761P 180 H0
		2	23/64	1/8	RFH 180	12	12407612	761P 180 H2
⑩	7	2	23/64	1/8	RFH 180	12	12407622	762P 180 H2
⑪	7	0	3/8	1/8	RFH 180	12	12407630	763P 180 H0
		2	3/8	1/8	RFH 180	12	12407632	763P 180 H2
⑫	7	2	3/8	1/8	RFH 180	12	12407642	764P 180 H2
⑬	7	0	13/64	-	RFH 180	12	12407810	781P 180 H0
		2	13/64	-	RFH 180	12	12407812	781P 180 H2
⑭	7	2	11/32	5/32	RFH 180	12	12407902	790P 180 H2
⑮	7	2	5/16	11/64	RFH 180	12	12407952	795P 180 H2

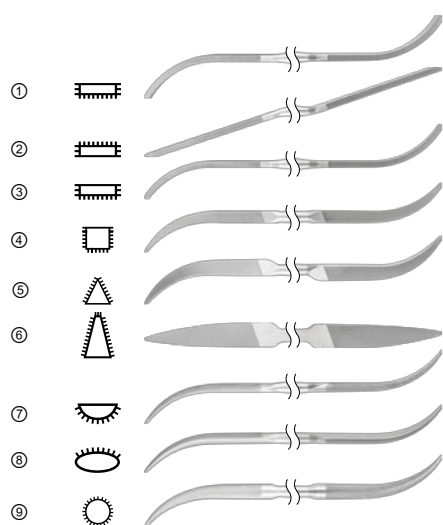

Limas de codillo serie 410P-480P

Limas de codillo de longitud 300 mm (versión más grande).

Características:

- Se pueden utilizar con o sin mango para limas de codillo.
- Amplia selección de productos orientada a las aplicaciones.
- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm².

Imagen	Longitud [pulg.]	Corte suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
①	12	0	9/16	5/32	6	12404100	410P 300 H0
		2	9/16	5/32	6	12404102	410P 300 H2
②	12	0	9/16	11/64	6	12404110	411P 300 H0
		2	9/16	11/64	6	12404112	411P 300 H2
⑤	12	0	15/32	15/32	6	12404400	440P 300 H0
		2	15/32	15/32	6	12404402	440P 300 H2
⑦	12	0	9/16	15/64	6	12404600	460P 300 H0
⑧	12	0	9/16	9/32	6	12404700	470P 300 H0
⑨	12	0	25/64	-	6	12404800	480P 300 H0
		2	25/64	-	6	12404802	480P 300 H2

Limas de precisión

Limas y escofinas de codillo



1




Juego de limas de codillo PF 900

Contiene una selección orientada a la aplicación de limas de codillo. Perno adecuado = RFH 150.

Características:

- Se pueden utilizar con o sin mango para limas de codillo.
- Amplia selección de productos orientada a las aplicaciones.
- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm².

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Contenido [unidad]		Núm. de artículo	Denominación
6	2	4	1	11261900	PF 900

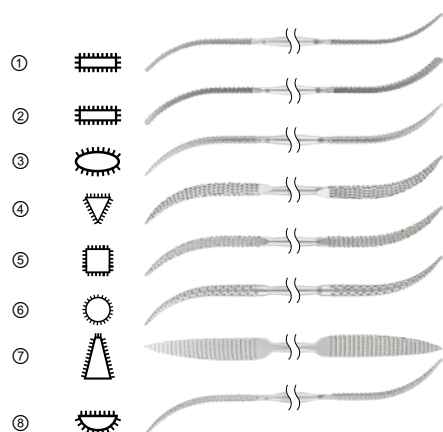

Escofinas de codillo serie 701P-708P

Escofinas de codillo de la longitud 190 mm con corte de escofina suizo de precisión.

Características:

- Se pueden utilizar con o sin mango para limas de codillo.
- Amplia selección de productos orientada a las aplicaciones.
- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm².

Imagen	Longitud [pulg.]	Corte de escofina suizo	Ancho [pulg.]	Altura [pulg.]	Pernos adecuados		Núm. de artículo	Denominación
①	7-1/2	0	21/64	1/8	RFH 180	12	12457190	701P 190 H0
②	7-1/2	0	5/16	9/64	RFH 180	12	12457290	702P 190 H0
③	7-1/2	0	19/64	11/64	RFH 180	12	12457390	703P 190 H0
④	7-1/2	0	1/4	-	RFH 180	12	12457490	704P 190 H0
⑤	7-1/2	0	3/16	-	RFH 180	12	12457590	705P 190 H0
⑥	7-1/2	0	7/32	-	RFH 180	12	12457690	706P 190 H0
⑦	7-1/2	0	23/64	9/64	RFH 180	12	12457790	707P 190 H0
⑧	7-1/2	0	23/64	5/32	RFH 180	12	12457890	708P 190 H0



Juego de escofinas de codillo 720P

Contiene una selección orientada a la aplicación de escofinas de codillo. Perno adecuado = RFH 180.


Características:

- Se pueden utilizar con o sin mango para limas de codillo.
- Amplia selección de productos orientada a las aplicaciones.
- Ideal para el uso en aceros hasta 1.200 N/mm².

Longitud [pulg.]	Corte suizo	Contenido [unidad]		Núm. de artículo	Denominación
7-1/2	0	8	1	12707202	720P

Mangos, fundas de plástico y cepillos para limas

Mangos para limas

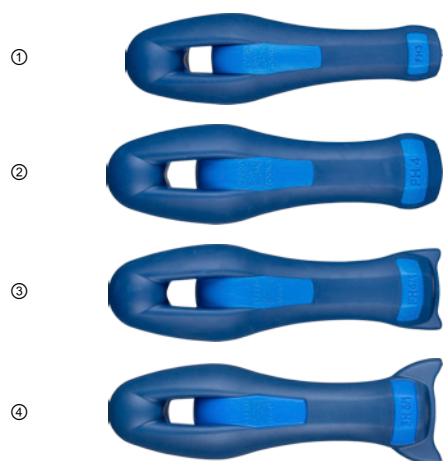

Mangos ergonómicos

Mangos ergonómicos para un trabajo cómodo y seguro. Exterior de plástico blando sin plastificante con pieza interior dura y estable.

Características:

- Protegen las manos de esquinas y cantos vivos.
- Forma ergonómica con agarre óptimo.
- Las limas no ruedan.

Imagen	Ideal para longitud de la lima [pulg.]	Longitud total [pulg.]	Adecuado para		Núm. de artículo	Denominación
①	4, 6	4-1/4	Perfiles: cuadrada, redondeada, lima para llaves	10	12617120	FH 2-10
				100	12617220	FH 2-100
			Perfiles: plana paralela, plana de punta, media caña, media punta en caña, triangular. Perfiles: cuadrada, redondeada, para una longitud de lima de 150 mm es adecuado el mango para limas FH 3.	10	12617130	FH 3-10
				100	12617230	FH 3-100
②	8, 10	4-1/2	Perfiles triangulares (para una longitud de lima de 250 mm es adecuado el mango de lima FH 5), cuadrados, redondos, formas especiales	10	12617140	FH 4-10
				100	12617240	FH 4-100
③	8, 10	4-1/2	Perfiles: plana paralela, plana de punta y media caña	10	12617141	FH 4/1-10
				100	12617241	FH 4/1-100
②	12, 14	4-1/2	Perfiles: triangular, cuadrado, redondo y formas especiales	10	12617150	FH 5-10
		4-1/2	Perfiles: triangular, cuadrado, redondo y formas especiales	100	12617250	FH 5-100
④	12, 14	4-1/2	Perfiles: plana paralela, plana de punta y media caña	10	12617151	FH 5/1-10
		4-1/2	Perfiles: plana paralela, plana de punta y media caña	100	12617251	FH 5/1-100



Mango de limas para cascos y herraduras

Mango de limas para cascos y herraduras: para un trabajo cómodo y seguro.

Características:

- Protegen las manos de esquinas y cantos vivos.
- Forma ergonómica con agarre óptimo.

Longitud total [pulg.]	Adecuado para		Núm. de artículo	Denominación
4-1/4	Lima para cascos y herraduras	1	12612000	FH 6/1

Mangos, fundas de plástico y cepillos para limas



Mangos para limas

1



Mangos de plástico para limas

Mangos para limas de plástico estables, sin plastificante, para un buen guiado y una buena transmisión de fuerza.

Características:

- La unión compacta garantiza un trabajo sin esfuerzo con mayor seguridad durante el trabajo.
- Buena transmisión de fuerzas y buen guiado de la lima.

- Las cámaras de aire facilitan la eliminación de la humedad de las manos.

Imagen	Ideal para longitud de la lima [pulg.]	Longitud total [pulg.]	Adecuado para		Núm. de artículo	Denominación
①	4, 6	3-1/2	Limas para llaves	10	12616108	PH 08/10
				100	12616208	PH 08/100
			Todas las espigas	10	12616109	PH 09/10
				100	12616209	PH 09/100
②	8, 10	4-1/4	Todas las espigas	10	12616111	PH 11/10
				100	12616211	PH 11/100
③	12, 14	5-25/32	Todas las espigas	10	12616113	PH 13/10
				100	12616213	PH 13/100

Mangos de fijación rápida



Mango de fijación rápida

Mango de fijación rápida para limas de aguja, limas de diamante y pequeñas limas de taller y de precisión.

Características:

- Sujeta la espiga de la lima al mango de forma segura girando sencillamente las dos mitades del mango.

Ideal para longitud de la lima [pulg.]	Ideal para ø de espigas [pulg.]	Longitud total [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
5-1/2, 6-1/4, 7, 8	7/64, 1/8, 5/32	3-1/2	10	12605004	SH 220



Mangos para limas de aguja

Mangos de fijación rápida para limas de aguja con diámetro de espiga 3–4,5 mm.

Características:

- Manejable y ligero.
- Disponible en dos materiales.

Imagen	Ideal para longitud de la lima [pulg.]	Longitud total [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
①	5-1/2, 6-1/4, 7	4	10	12299004	NFH 211-3 K
②	5-1/2, 6-1/4, 7	3-5/8	10	*12299010	NFH 212

Mangos, fundas de plástico y cepillos para limas

Mangos para limas de codillo



Mangos para limas de codillo

Mango para limas de codillo sin plastificante.

Características:

- Guía segura y óptima de la lima.

- Una de las puntas de la lima está siempre cubierta y segura en el mango.
- Cambio de herramienta rápido y sencillo.

Ideal para longitud de la lima [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
6	10	12602172	RFH 150
7	10	12604224	RFH 180

Fundas de plástico vacías



Fundas de plástico vacías

Fundas de plástico para guardar limas sin mango.

Características:

- Permite colgar la lima gracias al ojal.

- Protege del deterioro, la suciedad y la corrosión.

Ideal para longitud de la lima [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
6	25	12621150	KH 150
8	25	12622200	KH 200
10	25	12623250	KH 250
12	25	12624300	KH 300

Cepillo para limas



Cepillo para limas

Con el cepillo para limas pueden eliminarse fácilmente las virutas de las limas. Empuñadura robusta de madera con revestimiento de alambre de acero resistente al desgaste.



Características:

- Limpieza sin esfuerzo.
- Larga vida útil.


Longitud [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
Alambre de acero (ST)			
9-1/8	5	*12601000	HBF 10 ST 0,30

Desbarbadores manuales

Desbarbadores manuales



1

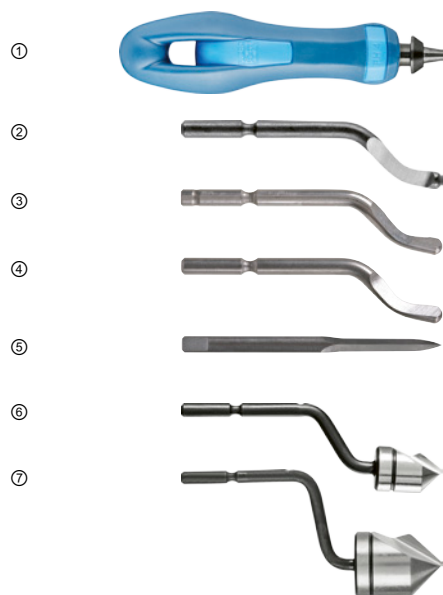

Desbarbadores manuales

Cuchillas y avellanadores fácilmente intercambiables para el desbarbado, biselado y repaso rentables de diferentes materiales y contornos. Permite mecanizar manualmente y sin esfuerzo puntos de difícil acceso, agujeros, diámetros interiores y exteriores, roscas y ranuras.



Características:

- Se manejan y utilizan óptimamente gracias al soporte especial.
- Manejo muy sencillo y cambio fácil de los desbarbadores gracias al sistema de fijación giratorio.
- Mango ergonómico para proteger la mano de los cantos afilados y para evitar que ruede.

Imagen	Ø [pulg.]	Utilización para	Ø del avellanador [pulg.]		Núm. de artículo	Denominación
Mango para desbarbadores manuales						
①	-	Todos los tipos	-	1	*12605005	H 4
Cuchillas para desbarbar						
②	1/8	Acero y aluminio	-	10	*14300010	BS 1010
③	1/8	Plásticos y otros materiales blandos	-	10	14300020	BS 1018
④	1/8	Metales no férricos e hierro fundido	-	10	14300030	BS 2010
Minicuchilla						
⑤	1/8	Mecanizado universal	-	1	14300040	BD 5010
Avellanadores						
⑥	1/8	Mecanizado universal	3/8	1	14300050	BC 1041
⑦	1/8	Mecanizado universal	5/8	1	14300060	BC 1651